


BKVAA 100

Bodenkanal-Anbauabzweig, variabel, Höhe = 100 mm



Der variable Bodenkanal-Anbauabzweig BKVAA 100 mit integrierten Verbindern ermöglicht den Abzweig eines weiteren Bodenkanals in einem variabel einzustellenden Winkel von 60 bis 120°. Er hat eine Höhe von 100 mm und weist Breiten von 100 bis 600 mm auf. Er besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl. Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten müssen ab einer Breite von ≥ 300 mm ein Trennsteg und ab einer Breite von ≥ 500 mm zwei Trennstege zu verbauen. Dort, wo der sich anschließende Bodenkanal abzweigen soll, wird der Holm des Hauptbodenkanals entsprechend ausgeschnitten. Der variable Anbauabzweig BKVAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich der abzweigende Bodenkanal einschieben.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	t	Gewicht
BKVAA 100-10S	100 mm	100 mm	2,00 mm	1,227 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 100-15S	100 mm	150 mm	2,00 mm	1,449 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 100-20S	100 mm	200 mm	2,00 mm	1,712 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 100-30S	100 mm	300 mm	2,00 mm	2,302 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 100-40S	100 mm	400 mm	2,00 mm	3,092 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 100-50S	100 mm	500 mm	2,00 mm	4,045 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 100-60S	100 mm	600 mm	2,00 mm	5,197 kg

Seite 1







PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	t	Gewicht
---------	---	---	---	---------

inklusive:
4 × KLR

H: Höhe
B: Breite
t: Materialstärke
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

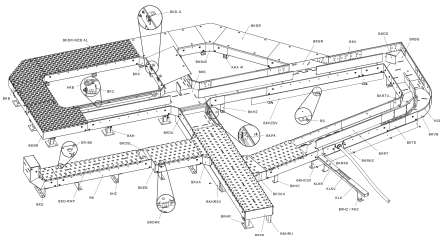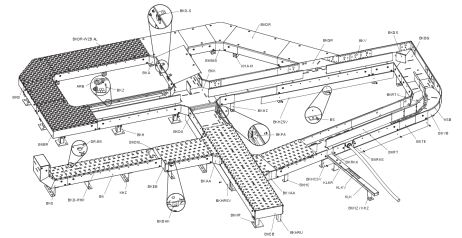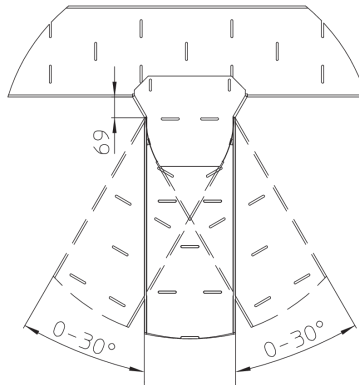

OPTIONALES ZUBEHÖR

BKVAADR, BKVAADR-RHP, BKVAADR-WZB AL, BKRTV 100, BKDS 100

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

