

BKVAA 110

Bodenkanal-Anbauabzweig, variabel, Höhe = 110 mm

Der variable Bodenkanal-Anbauabzweig BKVAA 110 mit integrierten Verbindern ermöglicht den Abzweig eines weiteren Bodenkanals in einem variabel einzustellenden Winkel von 60 bis 120°. Er hat eine Höhe von 110 mm und weist Breiten von 100 bis 600 mm auf. Er besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl. Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten müssen ab einer Breite von ≥ 300 mm ein Trennsteg und ab einer Breite von ≥ 500 mm zwei Trennstege zu verbauen. Dort, wo der sich anschließende Bodenkanal abzweigen soll, wird der Holm des Hauptbodenkanals entsprechend ausgeschnitten. Der variable Anbauabzweig BKVAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich der abzweigende Bodenkanal einschieben.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	t	G
BKVAA 110-10S	110 mm	100 mm	2,00 mm	1,296 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 110-15S	110 mm	150 mm	2,00 mm	1,521 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 110-20S	110 mm	200 mm	2,00 mm	1,786 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 110-30S	110 mm	300 mm	2,00 mm	2,379 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 110-40S	110 mm	400 mm	2,00 mm	3,174 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 110-50S	110 mm	500 mm	2,00 mm	3,946 kg
inklusive: 4 × KLR				
BKVAA 110-60S	110 mm	600 mm	2,00 mm	5,290 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	t	G
inklusive:				
4 × KLR				

H: Höhe
B: Breite
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



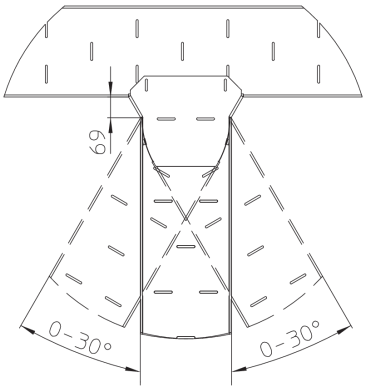

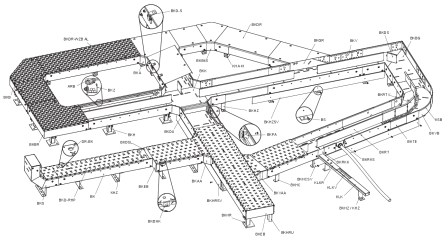

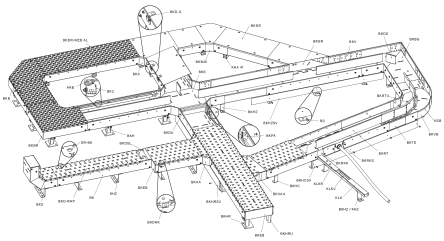

OPTIONALES ZUBEHÖR

BKVAADR, BKVAADR-RHP, BKVAADR-WZB AL, BKRTV 110, BKDS 110

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.