

## BODO T

Einzelauslass mit einer Bodensteckdose, trocken gepflegt, rund

Bei den Bauelementen BODO T handelt es sich um runde Einzelauslässe mit Bodenbelagsschutzrahmen. Sie sind mit einem drehbaren Deckel mit Kabelauslass, einem Gerätebecher mit Zugentlastung, einer Schutzkontaktsteckdose und einer RJ45 Datenblindabdeckung ausgestattet. Die Einzelauslässe eignen sich für trocken gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten und können dort in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingebaut werden. Die Produktlösung wird aus hochwertigem Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat) gefertigt und ist in den Farben Eisengrau oder Graphitschwarz erhältlich. BODO T hat ein Einbaumaß von 122 mm und eine minimale Einbauhöhe von 102 mm.



Artikel	H <sub>min</sub>	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>g</sub>	IP <sub>n</sub>	Farbe	Gewicht
BODO T-G	102 mm	122 mm	1,50 kN	IP-20	IP-30	7011	0,309 kg
inklusive: 1 × UAA-B 22, 1 × UST45-W 1, 1 × UARM-3-1 118, 1 × UG-R							
BODO T-S	102 mm	122 mm	1,50 kN	IP-20	IP-30	9011	0,309 kg
inklusive: 1 × UG-R, 1 × UAA-B 22, 1 × UST45-W 1, 1 × UARM-3-1 118							

**H<sub>min</sub>**: min. Einbauhöhe

**E**: Einbaumaß

**P<sub>max</sub>**: max. Belastung



**IP<sub>g</sub>**: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

**IP<sub>n</sub>**: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

**Gewicht**: Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



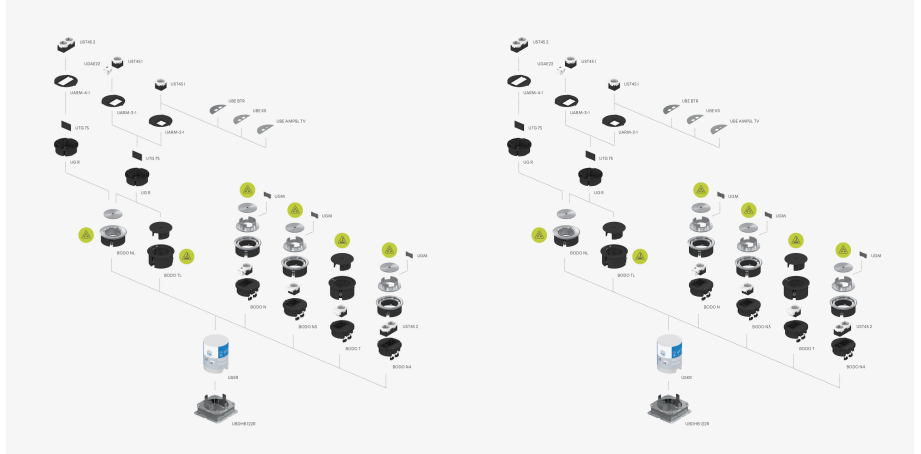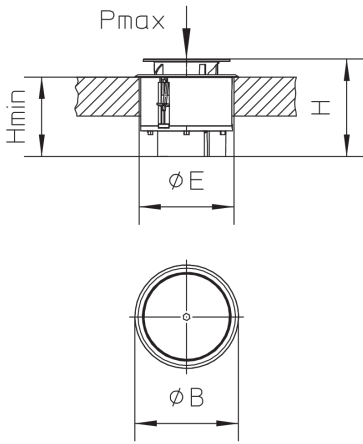

## OPTIONALES ZUBEHÖR

USK R122, UDKS R 1, UBDHB 122R, UWZ IS



Trocken gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

