


BODO TL

Einzelauslass, trocken gepflegt, rund, leer



Bei den Bauelementen BODO TL handelt es sich um runde Einzelauslässe mit Bodenbelagsschutzrahmen. Sie sind mit einem drehbaren Deckel mit Kabelauslass und einem Krallenset ausgestattet. Die Einzelauslässe eignen sich für trocken gepflegte Bodenbeläge in Räumen mit Büroverkehrslasten. Dort können sie auf Bodendosen oder der Rohbetondecke befestigt oder in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingebaut werden. Die Produktlösung wird aus hochwertigem Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat) gefertigt und ist in den Farben Eisengrau oder Graphitschwarz erhältlich. BODO TL hat ein Einbaumaß von 122 mm und eine minimale Einbauhöhe von 63 mm.



| Artikel | H _{min} | E | P _{max} | IP _g | IP _n | Farbe | Gewicht |
|-----------|------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| BODO TL-G | 63 mm | 122 mm | 1,50 kN | IP-20 | IP-30 | 7011 | 0,170 kg |
| BODO TL-S | 63 mm | 122 mm | 1,50 kN | IP-20 | IP-30 | 9011 | 0,170 kg |

H_{min}: min. Einbauhöhe

E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung



IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



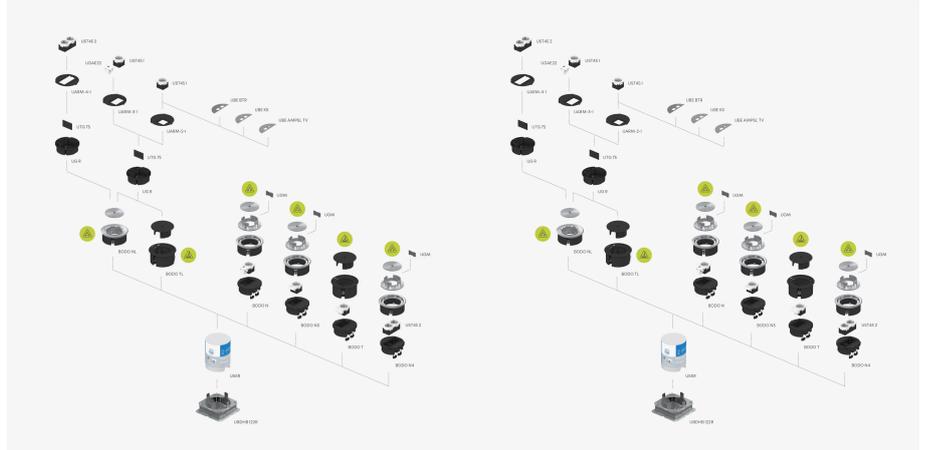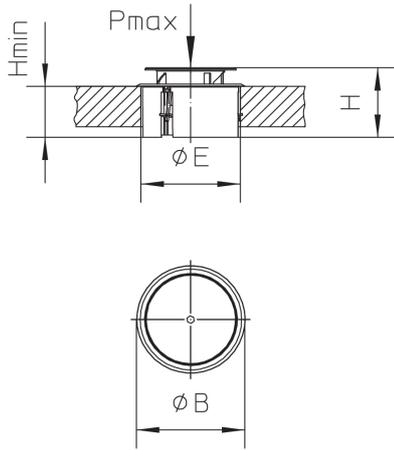

OPTIONALES ZUBEHÖR

UG R, UTG 75, UARM-2-1, UARM-3-1, USK R122, UBDHB 122R, UWZ IS



Trocken gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

