


DSAHFFR 3

Seilabhängung mit Schlaufe und Universalverschluss

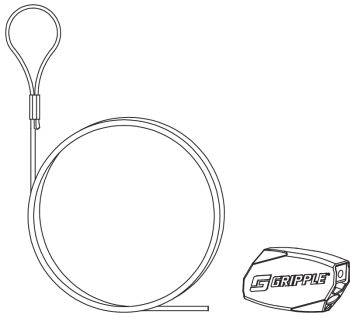

Die Seilabhängung DSAHFFR 3 mit Schlaufe und Universalverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,88 kN (Grippe Lastklasse 3).

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	L	P _{max}	Gewicht
DSAHFFR 31GV	1000 mm	0,88 kN	0,080 kg
DSAHFFR 32GV	2000 mm	0,88 kN	0,115 kg
DSAHFFR 33GV	3000 mm	0,88 kN	0,156 kg
DSAHFFR 34GV	4000 mm	0,88 kN	0,180 kg
DSAHFFR 35GV	5000 mm	0,88 kN	0,217 kg
DSAHFFR 310GV	10000 mm	0,88 kN	0,390 kg

L: Länge

P_{max}: max. Belastung

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

