


## DSAHFFR 4

### Seilabhangung mit Schlaufe und Universalverschluss

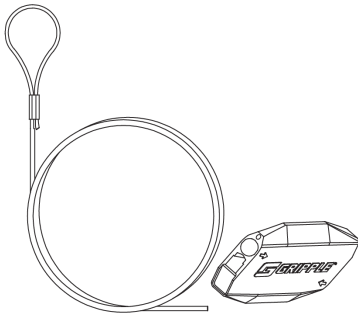

Die Seilabhangung DSAHFFR 4 mit Schlaufe und Universalverschluss dient der Deckenabhangung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Langen von 1000 bis 10000 mm verfugbar. Die maximale Belastung liegt bei 2,21 kN (Grippe Lastklasse 4).

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	L	P <sub>max</sub>	Gewicht
DSAHFFR 41GV	1000 mm	2,21 kN	0,223 kg
DSAHFFR 42GV	2000 mm	2,21 kN	0,287 kg
DSAHFFR 43GV	3000 mm	2,21 kN	0,385 kg
DSAHFFR 44GV	4000 mm	2,21 kN	0,447 kg
DSAHFFR 45GV	5000 mm	2,21 kN	0,613 kg
DSAHFFR 410GV	10000 mm	2,21 kN	1,088 kg

**L:** Lange

**P<sub>max</sub>:** max. Belastung

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

