


## DSAHFSP 3

### Seilabhängung mit Queranker und Universalverschluss

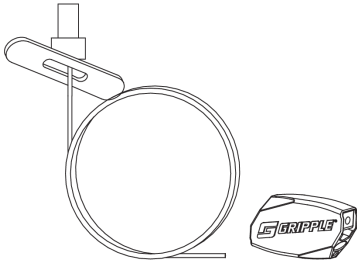

Die Seilabhängung DSAHFSP 3 mit Queranker und Universalverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,88 kN (Grippe Lastklasse 3).

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	L	P <sub>max</sub>	Gewicht
DSAHFSP 31GV	1000 mm	0,88 kN	0,080 kg
DSAHFSP 32GV	2000 mm	0,88 kN	0,117 kg
DSAHFSP 33GV	3000 mm	0,88 kN	0,154 kg
DSAHFSP 34GV	4000 mm	0,88 kN	0,195 kg
DSAHFSP 35GV	5000 mm	0,88 kN	0,233 kg
DSAHFSP 310GV	10000 mm	0,88 kN	0,425 kg

**L:** Länge

**P<sub>max</sub>:** max. Belastung

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

