


DSAINOXSP 2

Seilabhangung aus Edelstahl mit Queranker und Edelstahl-Universalverschluss

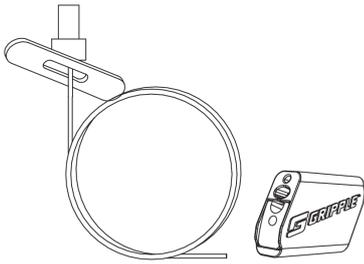

Die Seilabhangung DSAINOXSP 2 mit Queranker und Edelstahl-Universalverschluss dient der Deckenabhangung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus Edelstahl und ist in Langen von 1000 bis 10000 mm verfugbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,44 kN (Grippe Lastklasse 2).

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	L	P _{max}	G
DSAINOXSP 21E	1000 mm	0,44 kN	0,049 kg
DSAINOXSP 22E	2000 mm	0,44 kN	0,065 kg
DSAINOXSP 23E	3000 mm	0,44 kN	0,080 kg
DSAINOXSP 24E	4000 mm	0,44 kN	0,093 kg
DSAINOXSP 25E	5000 mm	0,44 kN	0,100 kg
DSAINOXSP 210E	10000 mm	0,44 kN	0,183 kg

L: Lange

P_{max}: max. Belastung

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

