


DSAINOXSP 2

Seilabhängung aus Edelstahl mit Queranker und Edelstahl-Universalverschluss

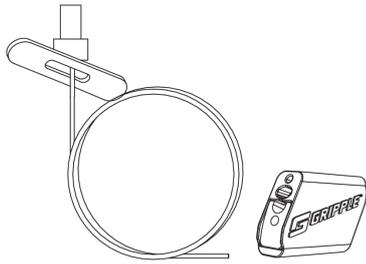

Die Seilabhängung DSAINOXSP 2 mit Queranker und Edelstahl-Universalverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus Edelstahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,44 kN (Grippe Lastklasse 2).

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	L	P _{max}	Gewicht
DSAINOXSP 21E	1000 mm	0,44 kN	0,049 kg
DSAINOXSP 22E	2000 mm	0,44 kN	0,065 kg
DSAINOXSP 23E	3000 mm	0,44 kN	0,080 kg
DSAINOXSP 24E	4000 mm	0,44 kN	0,093 kg
DSAINOXSP 25E	5000 mm	0,44 kN	0,100 kg
DSAINOXSP 210E	10000 mm	0,44 kN	0,183 kg

L: Länge

P_{max}: max. Belastung

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

