


## EBW

### Eckbefestigung

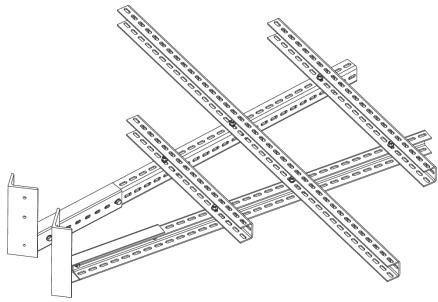

Die Eckbefestigung EBW ist für maximale Lasten bis 6,50 kN vorgesehen. Sie wird an Betonstützen gedübelt und dient der Befestigung von Weitspann-Formteilen wie Bögen, die eine horizontale Richtungsänderung bis 90° ermöglichen. Die Eckbefestigung eignet sich für Formteile und Kabelbahnen mit einer Breite von 200 bis 600 mm und besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt


Artikel	B	L	P <sub>max</sub>	G
EBW 020F	1400 mm	980 mm	6,50 kN	52,380 kg
inklusive: 20 × US 13X24F, 10 × SEM 12F, 10 × SES 12X30F, 1 × KHU 80-08F, 3 × KHU 80-10F, 1 × KHU 80-14F				
EBW 030F	1500 mm	990 mm	6,50 kN	55,050 kg
inklusive: 10 × SES 12X30F, 1 × KHU 80-08F, 3 × KHU 80-11F, 1 × KHU 80-15F, 20 × US 13X24F, 10 × SEM 12F				
EBW 040F	1800 mm	1000 mm	6,50 kN	60,370 kg
inklusive: 20 × US 13X24F, 10 × SEM 12F, 10 × SES 12X30F, 1 × KHU 80-08F, 2 × KHU 80-13F, 1 × KHU 80-12F, 1 × KHU 80-18F				
EBW 050F	1800 mm	1100 mm	6,50 kN	60,380 kg
inklusive: 2 × KHU 80-14F, 1 × KHU 80-18F, 20 × US 13X24F, 10 × SEM 12F, 10 × SES 12X30F, 1 × KHU 80-08F, 1 × KHU 80-10F				
EBW 060F	1900 mm	1200 mm	6,50 kN	64,370 kg
inklusive: 20 × US 13X24F, 10 × SEM 12F, 10 × SES 12X30F, 1 × KHU 80-08F, 1 × KHU 80-11F, 2 × KHU 80-16F, 1 × KHU 80-19F				




# PRODUKTINFORMATION

**B:** Breite  
**L:** Länge  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

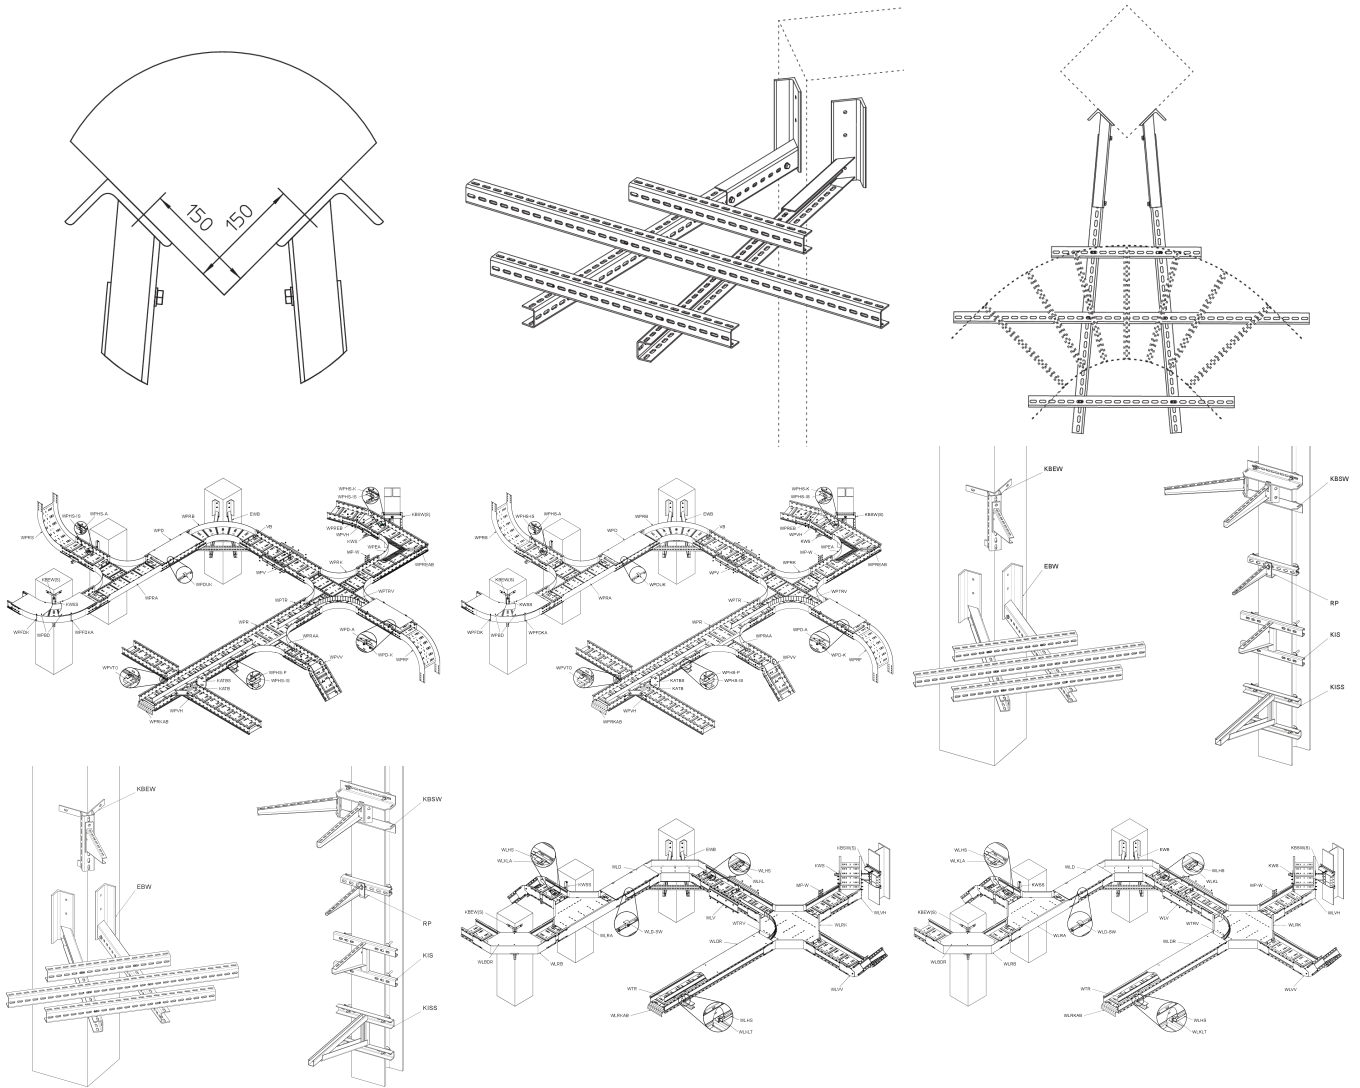

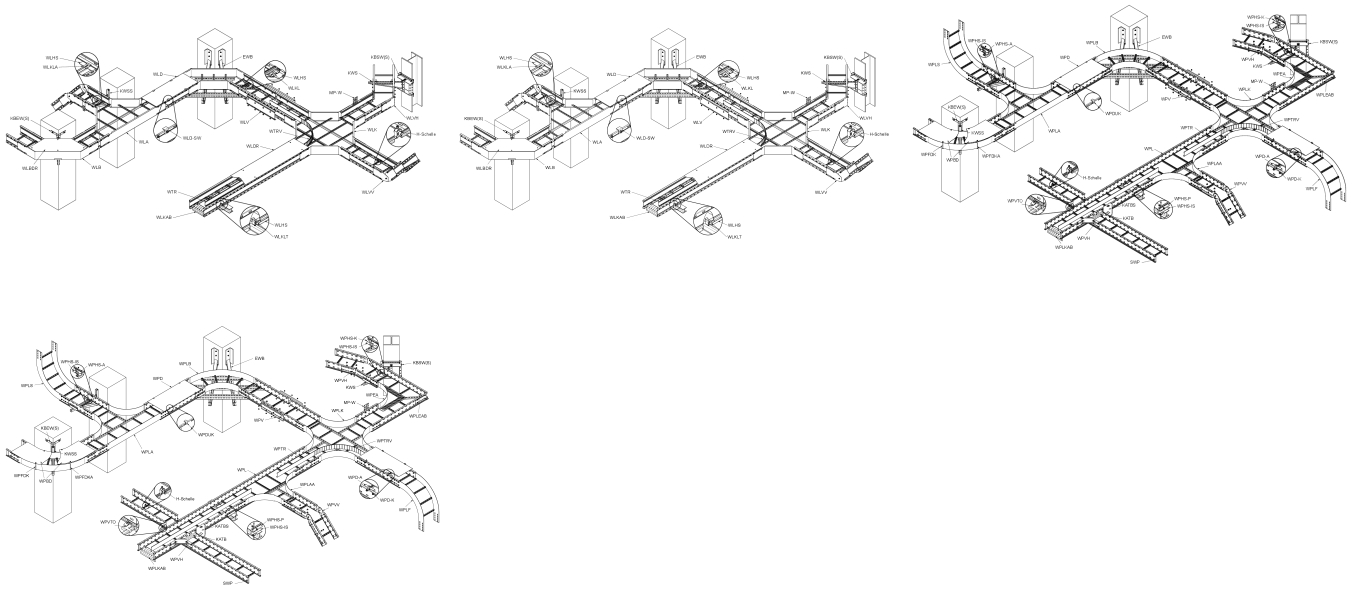

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPLEAB 100, WPLB 100, WPRB 100, WPREAB 100, WPLEAB 120, WPLB 120, WPRB 120, WPREAB 120, WPLEAB 150, WPLB 150, WPRB 150, WPREAB 150, SD

