

FR


Federring, ausgelegt nach der ehemaligen DIN 127

Federringe FR, ausgelegt nach der ehemaligen DIN 127, sind aus galvanisch verzinktem Stahl oder Edelstahl (A4) gefertigt. Sie sorgen für die optimale Vorspannung bei Schraubenverbindungen. Die Größen B 6 bis B 24 sind erhältlich.

Artikel	Gewicht
FR10 A4	0,002 kg
FR10 GV	0,002 kg
FR12 A4	0,003 kg
FR12 GV	0,003 kg
FR16 A4	0,008 kg
FR16 GV	0,008 kg
FR20 A4	0,015 kg
FR20 GV	0,015 kg
FR24 GV	0,024 kg
FR6 GV	0,001 kg
FR8 A4	0,001 kg
FR8 GV	0,001 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

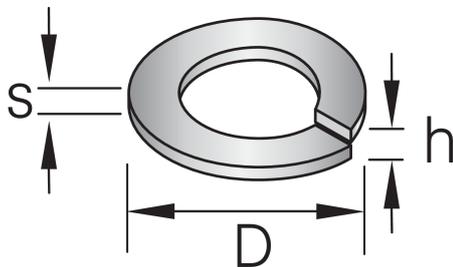



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

