


## GD-SW

### Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel

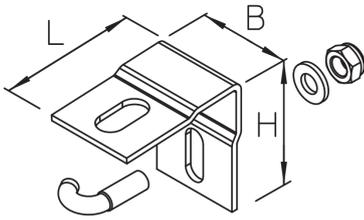

Wenn die Gitterbahnen mit Deckeln im Außenbereich eingesetzt werden sollen, sind Sicherungswinkel zur zusätzlichen Befestigung der Gitterbahn-Deckel notwendig. Der Sturmsicherungswinkel GD-SW eignet sich für die Gitterbahn-Deckel GD. Es sind mindestens 6 Sicherungselemente pro 3 Meter Deckel gemäß der Montageanleitung zu verwenden. Das notwendige Befestigungsset ist enthalten. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
GD-SW F	46 mm	30 mm	30 mm	0,048 kg
inklusive:				
1 x US 6X12E, 1 x SEMSS 6E, 1 x GH 6X24E				

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	Gewicht
GD-SW E	46 mm	30 mm	30 mm	0,046 kg
inklusive:				
1 x US 6X12E, 1 x SEMSS 6E, 1 x GH 6X24E				

**H:** Höhe

**B:** Breite

**L:** Länge

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



