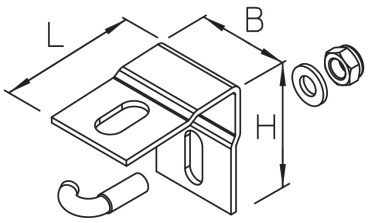

GD-SW

Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel

Wenn die Gitterbahnen mit Deckeln im Außenbereich eingesetzt werden sollen, sind Sicherungswinkel zur zusätzlichen Befestigung der Gitterbahn-Deckel notwendig. Der Sturmsicherungswinkel GD-SW eignet sich für die Gitterbahn-Deckel GD. Es sind mindestens 6 Sicherungselemente pro 3 Meter Deckel gemäß der Montageanleitung zu verwenden. Das notwendige Befestigungsset ist enthalten. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	G
GD-SW F	46 mm	30 mm	30 mm	0,048 kg
inklusive: 1 × US 6X12E, 1 × SEMSS 6E, 1 × GH 6X24E				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	G
GD-SW E	46 mm	30 mm	30 mm	0,046 kg
inklusive: 1 × US 6X12E, 1 × SEMSS 6E, 1 × GH 6X24E				

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

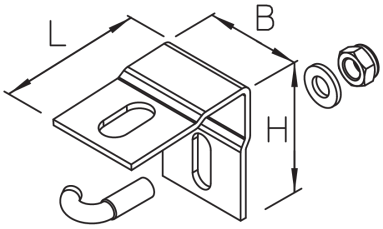





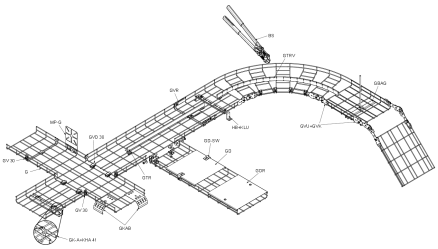

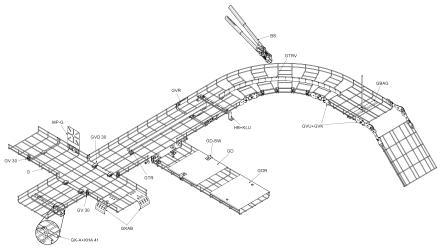

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.