


GK-A

Gitterbahn-Klemme

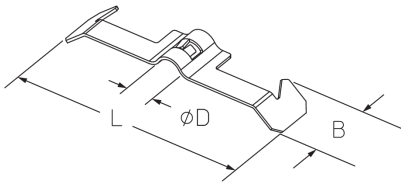

Mithilfe der Gitterbahn-Klemme GK-A lassen sich Gitterbahnen schnell und einfach z.B. an Montageschienen (PUK STRUT) befestigen. Die Gitterbahn-Klemme wird über den Längsdraht im Boden der Gitterbahn platziert, eine Seite wird in die Schiene eingehakt, und anschließend wird die andere Seite heruntergedrückt und eingehakt. Die Installation erfolgt ohne Hilfsmittel oder zusätzliches Befestigungsmaterial. Es sind zwei GK-A pro Montageschiene für Gitterbahnen bis zu 300 mm Breite zu verwenden. Bis zu 400 mm 3 Stück, bis zu 600 mm 4 Stück. Die Klemme ist 74 mm lang, 16 mm breit. Die Beschichtung heißt Caddy Armour, eine Mischung aus Zinkflakes und Lackbeschichtung, welche für den Innenbereich zulässig ist.

Zinklamellenbeschichtung

| Artikel | B | L | Gewicht |
|---------|-------|-------|----------|
| GK-A | 16 mm | 74 mm | 0,001 kg |

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

