


## GKAB

### Gitterbahn-Abgangsblech

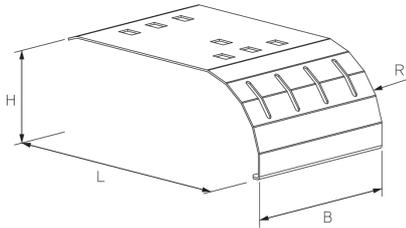

Das Gitterbahn-Abgangsblech GKAB unterstützt die Einhaltung von erforderlichen Biegeradien bei der vertikalen Ausführung von Kabeln und Leitungen. Es wird mit zwei Klemmbefestigungen KLU an der Gitterbahn montiert. Der Abstand der Längsdrähte der Gitterbahn spielt bei der Montage keine Rolle, allerdings sollte der Abstand der Querdrähte mind. 94 mm betragen. Das Gitterbahn-Abgangsblech GKAB besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	R	t	Gewicht
GKAB S	55 mm	94 mm	150 mm	45 mm	1,00 mm	0,175 kg
inklusive: 2 × KLU F, 2 × FRSV 6X12, 2 × SEMS 6						

**H:** Höhe

**B:** Breite

**L:** Länge

**R:** Radius

**t:** Materialstärke

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



# PRODUKTINFORMATION

---

