


GVD 30

Gitterbahn-Verbinder

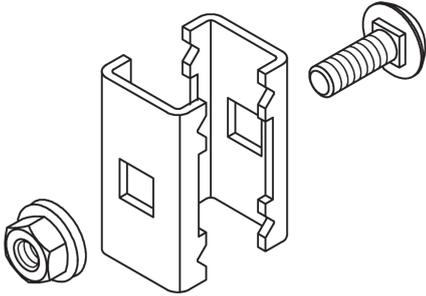

Mit den Gitterbahn-Verbindern GVD 30 lassen sich Gitterbahnen des Typs GTDW schnell und einfach in gerader Richtung montieren. Aber auch bei horizontalen Richtungsänderungen (Abzweigen) von Gitterbahnen G, GI und GTD kommt der Gitterbahn-Verbinder zum Einsatz. Der GVD 30 ist ein Set aus zwei Gitterbahn-Verbindern GV-L 30 sowie Flachrundschaube und Mutter. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
GVD 30GV	16 mm	22 mm	41 mm	0,055 kg
inklusive:				
1 × SEMS 8, 1 × FRS 8X25, 2 × GV-L 30GV				

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
GVD 30S	16 mm	22 mm	41 mm	0,055 kg
inklusive:				
1 × SEMS 8, 1 × FRS 8X25, 2 × GV-L 30F				

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
GVD 30F	16 mm	22 mm	41 mm	0,054 kg
inklusive:				
1 × FRS 8X25E, 1 × SEMS 8E, 2 × GV-L 30F				



PRODUKTINFORMATION

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	Gewicht
GVD 30E	16 mm	22 mm	41 mm	0,052 kg
inklusive:				
1 × FRS 8X25E, 1 × SEMS 8E, 2 × GV-L 30E				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	Gewicht
GVD 30E4	16 mm	22 mm	41 mm	0,052 kg
inklusive:				
1 × FRS 8X25E4, 1 × SEM 8E4, 2 × GV-L 30E4				

H: Höhe

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

