


## HF-EL 5-6

### HF-Kabelschelle zur Wandbefestigung

Die HF-Kabelschellen HF-EL 5-6 können Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 160 mm führen. Sie eignen sich zur direkten Wandbefestigung und bestehen aus verzinktem Stahl. Zur Aufnahme diverser elliptischer Kabel sind Schelleneinlagen HF-EE zu verwenden.



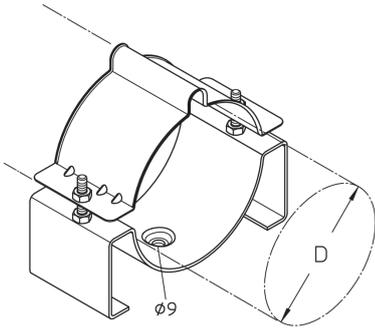


Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Kabeltyp	Geeignet für max. Kabeldurchmesser	Gewicht
HF-EL 5	E-26-30	128 mm	0,850 kg
HF-EL 6	E-20	160 mm	1,070 kg

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

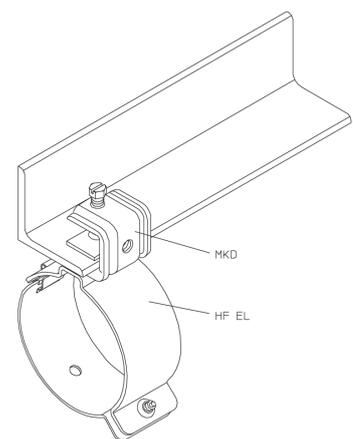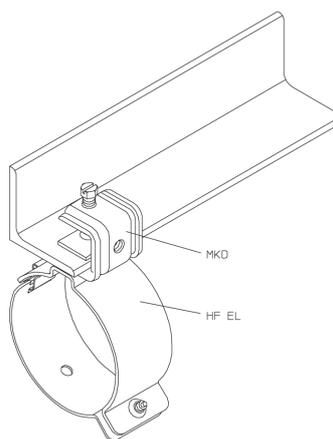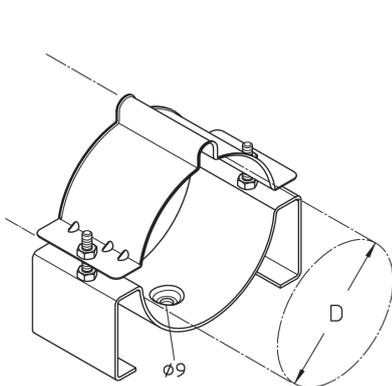

## OPTIONALES ZUBEHÖR

HF-EE

