


JTA RF W 40/22

Ankerschiene, warmgewalzt, zur Fassadenbefestigung an Deckenstirnseiten



Die Ankerschiene JTA RF W 40/22 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Die JTA RF W 40/22 verfügt über Bewehrungsstäbe als Anker aus Betonstahl. Sie ist in Profillängen von 150 bis 350 mm erhältlich und wird mit den Schrauben JC M10 - JC M16 gepaart. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
JTARFW4022-0300-FVK	330 mm	40 mm	300 mm	0,726 kg


H: Höhe

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

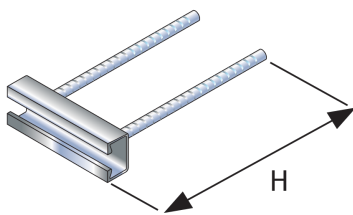

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM C, JVL

Seite 1





PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

