


JTA RF W 50/30

Ankerschiene, warmgewalzt, zur Fassadenbefestigung an Deckenstirnseiten



Die Ankerschiene JTA RF W 50/30 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Die JTA RF W 50/30 verfügt über Bewehrungsstäbe als Anker aus Betonstahl. Sie ist in Profillängen von 150 bis 350 mm erhältlich und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt


Artikel	H	B	Gewicht
JTARFW5030-ST-FVK	340 mm	50 mm	0,000 kg

H: Höhe

B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

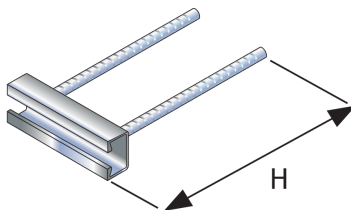

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B

Seite 1





PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

