


JTA RF W 53/34

Ankerschiene, warmgewalzt, zur Fassadenbefestigung an Deckenstirnseiten



Die Ankerschiene JTA RF W 53/34 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Die JTA RF W 53/34 verfügt über Bewehrungsstäbe als Anker aus Betonstahl. Sie ist in Profillängen von 150 bis 350 mm erhältlich und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
JTARFW5334-0200-FVK	420 mm	53 mm	300 mm	2,110 kg
JTARFW5334-0300-FVK	420 mm	53 mm	300 mm	2,412 kg


H: Höhe

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

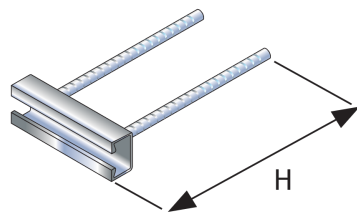

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B, JKZS

