


JTA RT W 50/30

Ankerschiene, warmgewalzt, zur Fassadenbefestigung an Deckenoberseiten

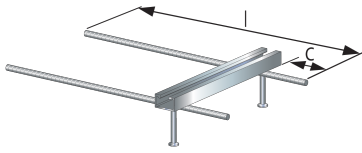

Die Ankerschiene JTA RT W 50/30 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Die JTA RT W 50/30 verfügt über Rundanker und Bewehrungsstäbe aus Betonstahl. Sie ist in Profillängen von 150 bis 550 mm sowie in mehreren Varianten für die Betonabdeckung erhältlich und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
JTARTW5030-0150-01-FVK	100 mm	365 mm	150 mm	1,160 kg
JTARTW5030-0150-02-FVK	100 mm	390 mm	150 mm	1,190 kg
JTARTW5030-0150-03-FVK	100 mm	415 mm	150 mm	1,230 kg
JTARTW5030-0150-04-FVK	100 mm	440 mm	150 mm	1,260 kg
JTARTW5030-0150-05-FVK	100 mm	465 mm	150 mm	1,300 kg
JTARTW5030-0150-06-FVK	100 mm	490 mm	150 mm	1,330 kg


H: Höhe

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

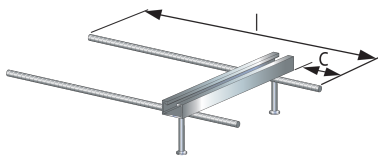

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B

