

JTB-AR

Trapezblechbefestigungsschiene, zur Befestigung von Trapezblechen an Stahlbetonbauteilen

Die Trapezblechbefestigungsschiene JTB-AR hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-161 und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Mit einer Lagerlänge von 3000 mm ist die Schiene in der Profilbreite 60 mm erhältlich. Die Profilhöhe beträgt 22 mm, die Materialstärke 3 mm. Für Schienen, die individuell eingekürzt werden, stehen bauaufsichtlich zugelassene Endanker zur Verfügung, die mit selbstschneidenden Schrauben an den Schienen befestigt werden. Die Füllung besteht aus Polystyrol (PS).



Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	A	Anzahl der Anker	Gewicht
TBAR150 FVG-3000	3000 mm	22 mm	60 mm	2,97 cm ²	20 Stk	2,540 kg
TBAR450 FVG-3000	3000 mm	22 mm	60 mm	2,97 cm ²	8 Stk	2,400 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	H _p	B _p	A	Anzahl der Anker	Gewicht
TBAR150 A4G-3000	3000 mm	22 mm	60 mm	2,97 cm ²	20 Stk	2,540 kg
TBAR450 A4G-3000	3000 mm	22 mm	60 mm	2,97 cm ²	8 Stk	2,400 kg

L: Länge

H_p: Profilhöhe


B_p: Profilbreite

A: Querschnittsfläche

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



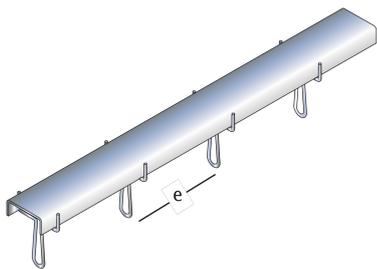

OPTIONALES ZUBEHÖR

JTBEB

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-21.4-161

