


KATB

T-Stoß-Verbinder-Blech

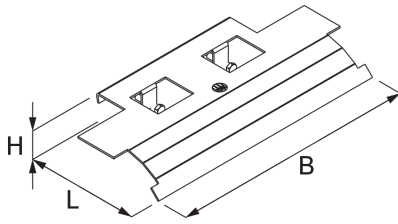

Das T-Stoß-Verbinder-Blech dient dem Kabelschutz an nicht ausgeschnittenen T-Verbindungen von RG, LGG und WPL/WPR, um eine kabelschonende Verlegung zu ermöglichen. Hiermit werden Leitungen ohne scharfe Kanten über den Holm des Kabeltragsystems geführt. Das Blech wird auf den Holm gelegt und mit Sechskantschraube(n) SES verschraubt.


Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	t	G
KATB-200S	31 mm	144 mm	216 mm	2 mm	0,394 kg
inklusive: 1 × SES 6X30					
KATB-300S	31 mm	144 mm	316 mm	2 mm	0,627 kg
inklusive: 2 × SES 6X30					
KATB-400S	31 mm	144 mm	416 mm	2 mm	0,881 kg
inklusive: 2 × SES 6X30					
KATB-500S	31 mm	144 mm	516 mm	2 mm	1,135 kg
inklusive: 2 × SES 6X30					
KATB-600S	31 mm	144 mm	616 mm	2 mm	1,389 kg
inklusive: 2 × SES 6X30					

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

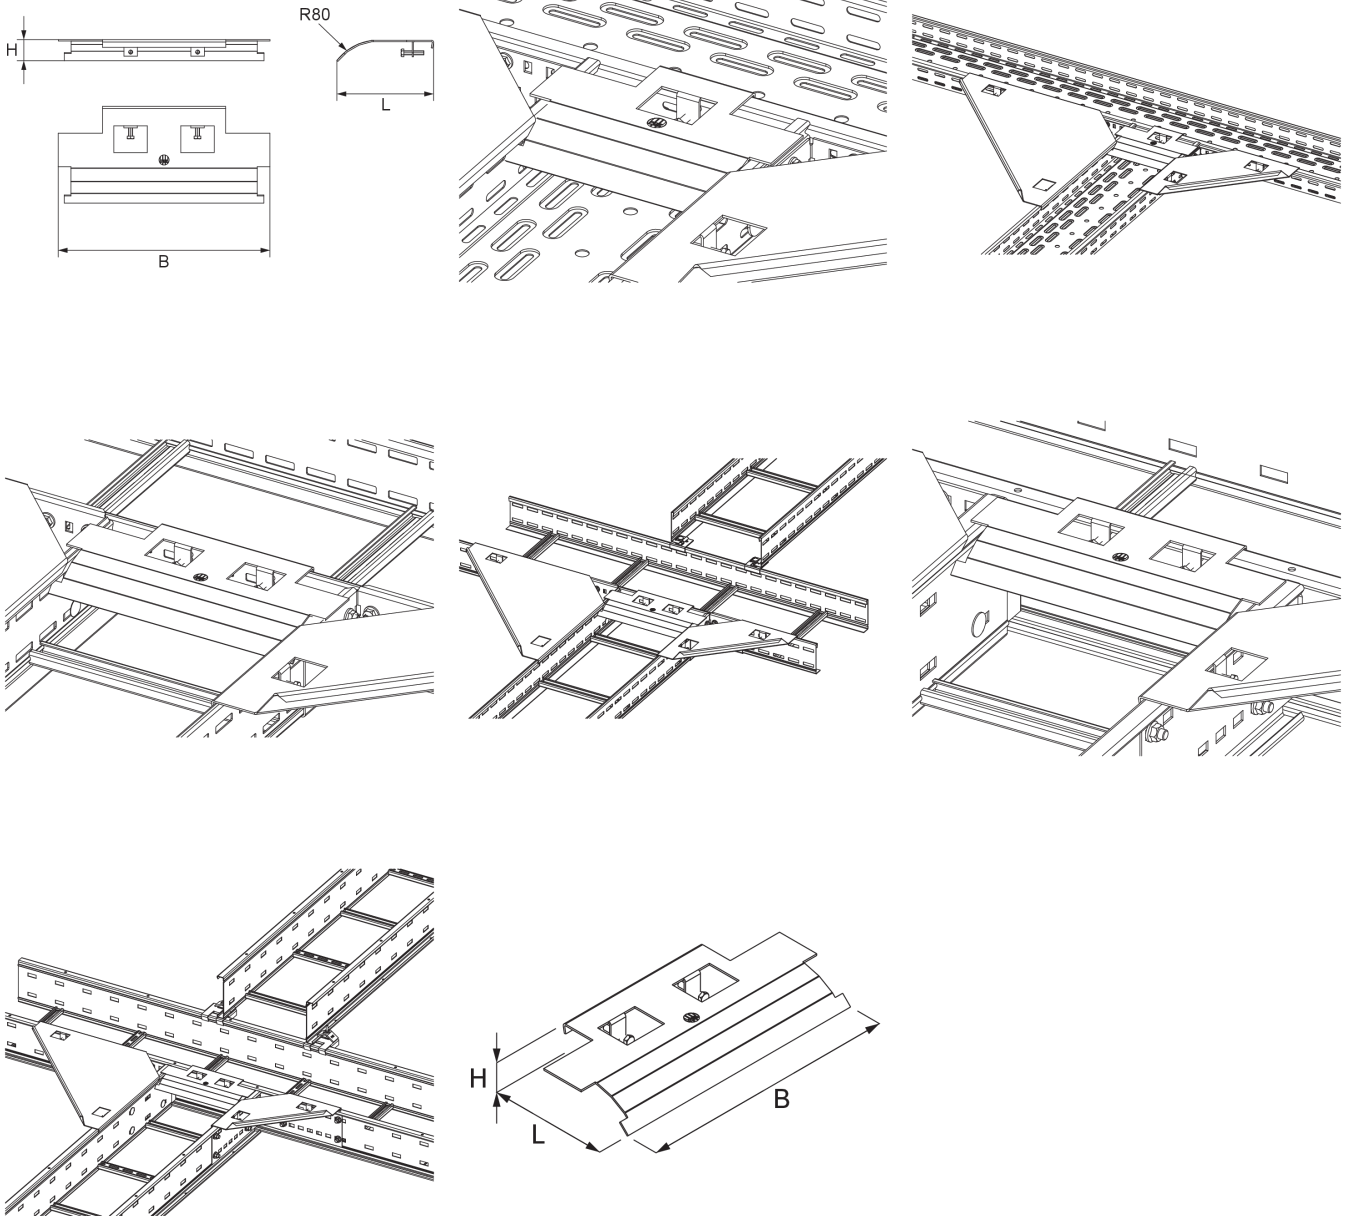

OPTIONALES ZUBEHÖR

RGV 35, RGV 60, RGV 85, RGV 110, KATBS





PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

