


KATBS

T-Stoß-Verbinder-Blech, seitlich

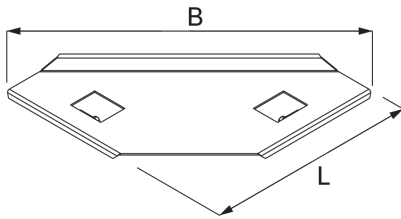

Das T-Stoß-Verbinder-Blech seitlich KATBS dient dem Kabelschutz an nicht ausgeschnittenen T-Verbindungen von RG, LGG und WPL/WPR, um eine kabelschonende Verlegung zu ermöglichen. Hiermit werden Leitungen ohne scharfe Kanten über den Holm des Kabeltragsystems geführt. Das Blech wird auf den Holm gelegt und mit Sechskantschraube(n) SES verschraubt.


Stahl, band-/sendzimirverzinkt


Artikel	H	B	L	t	G
KATBS-300S	34 mm	300 mm	436 mm	2 mm	1,007 kg
inklusive: 2 × SES 6X30					
KATBS-500S	34 mm	500 mm	719 mm	2 mm	2,633 kg
inklusive: 2 × SES 6X30					

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



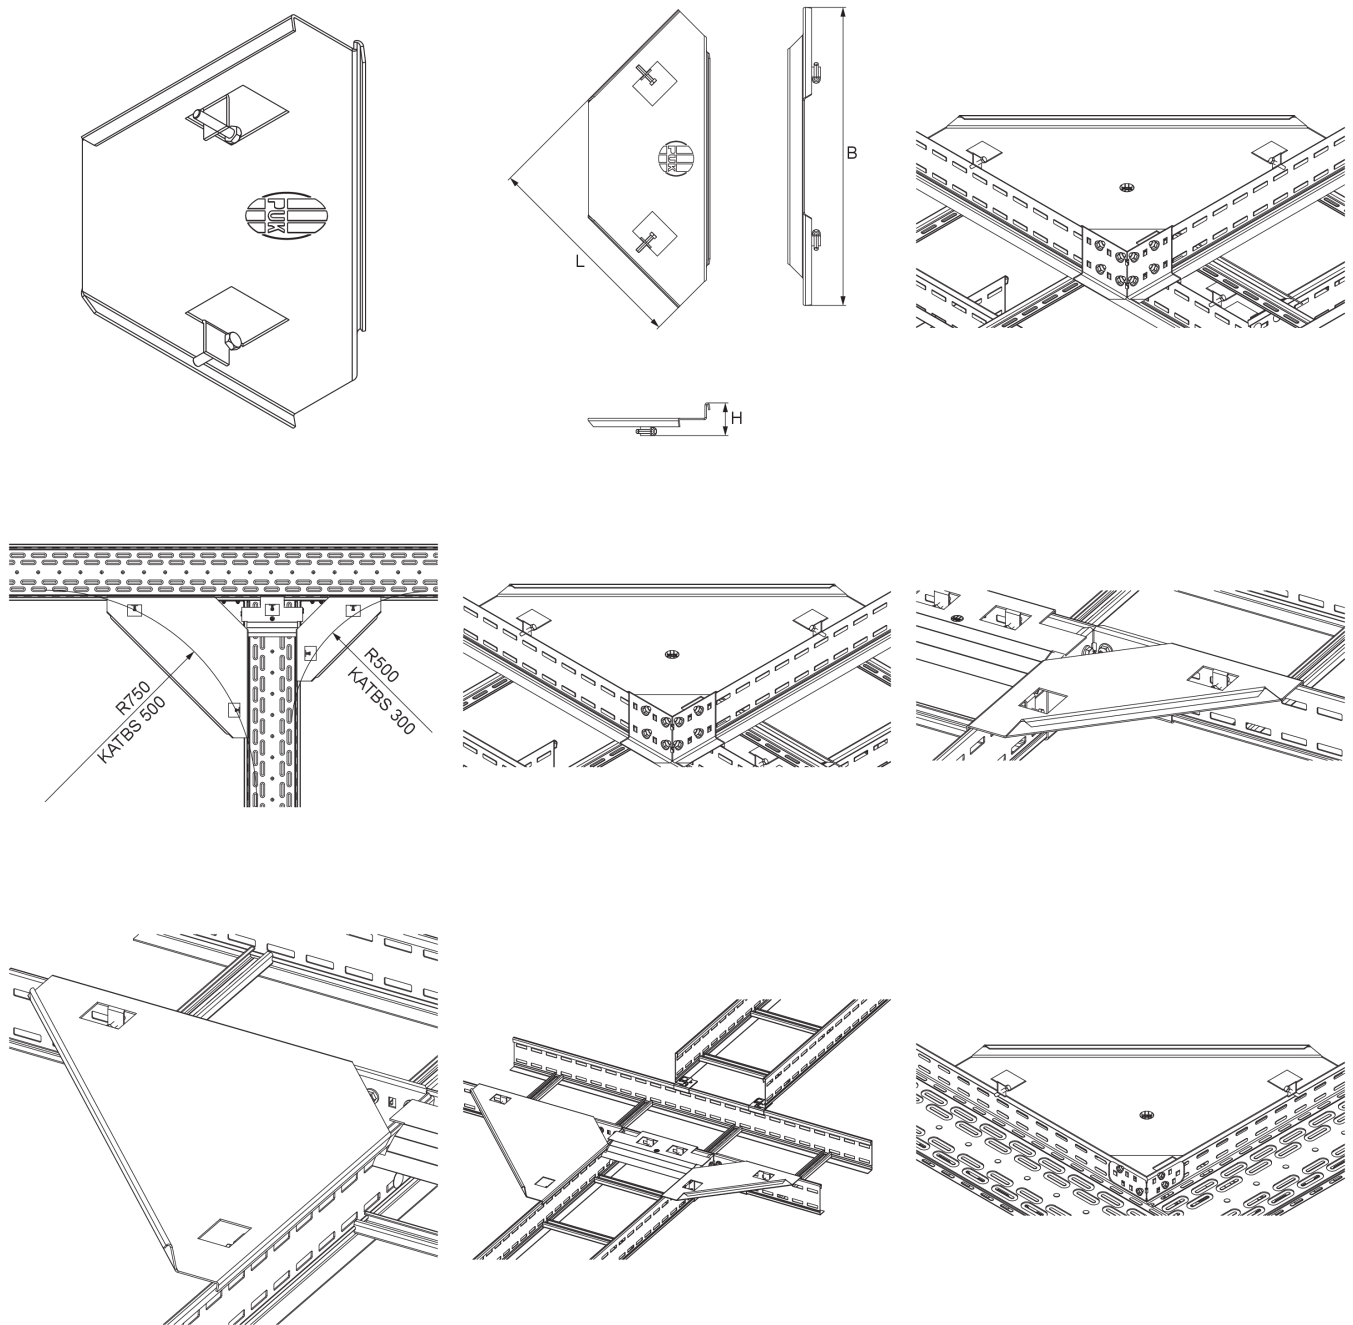

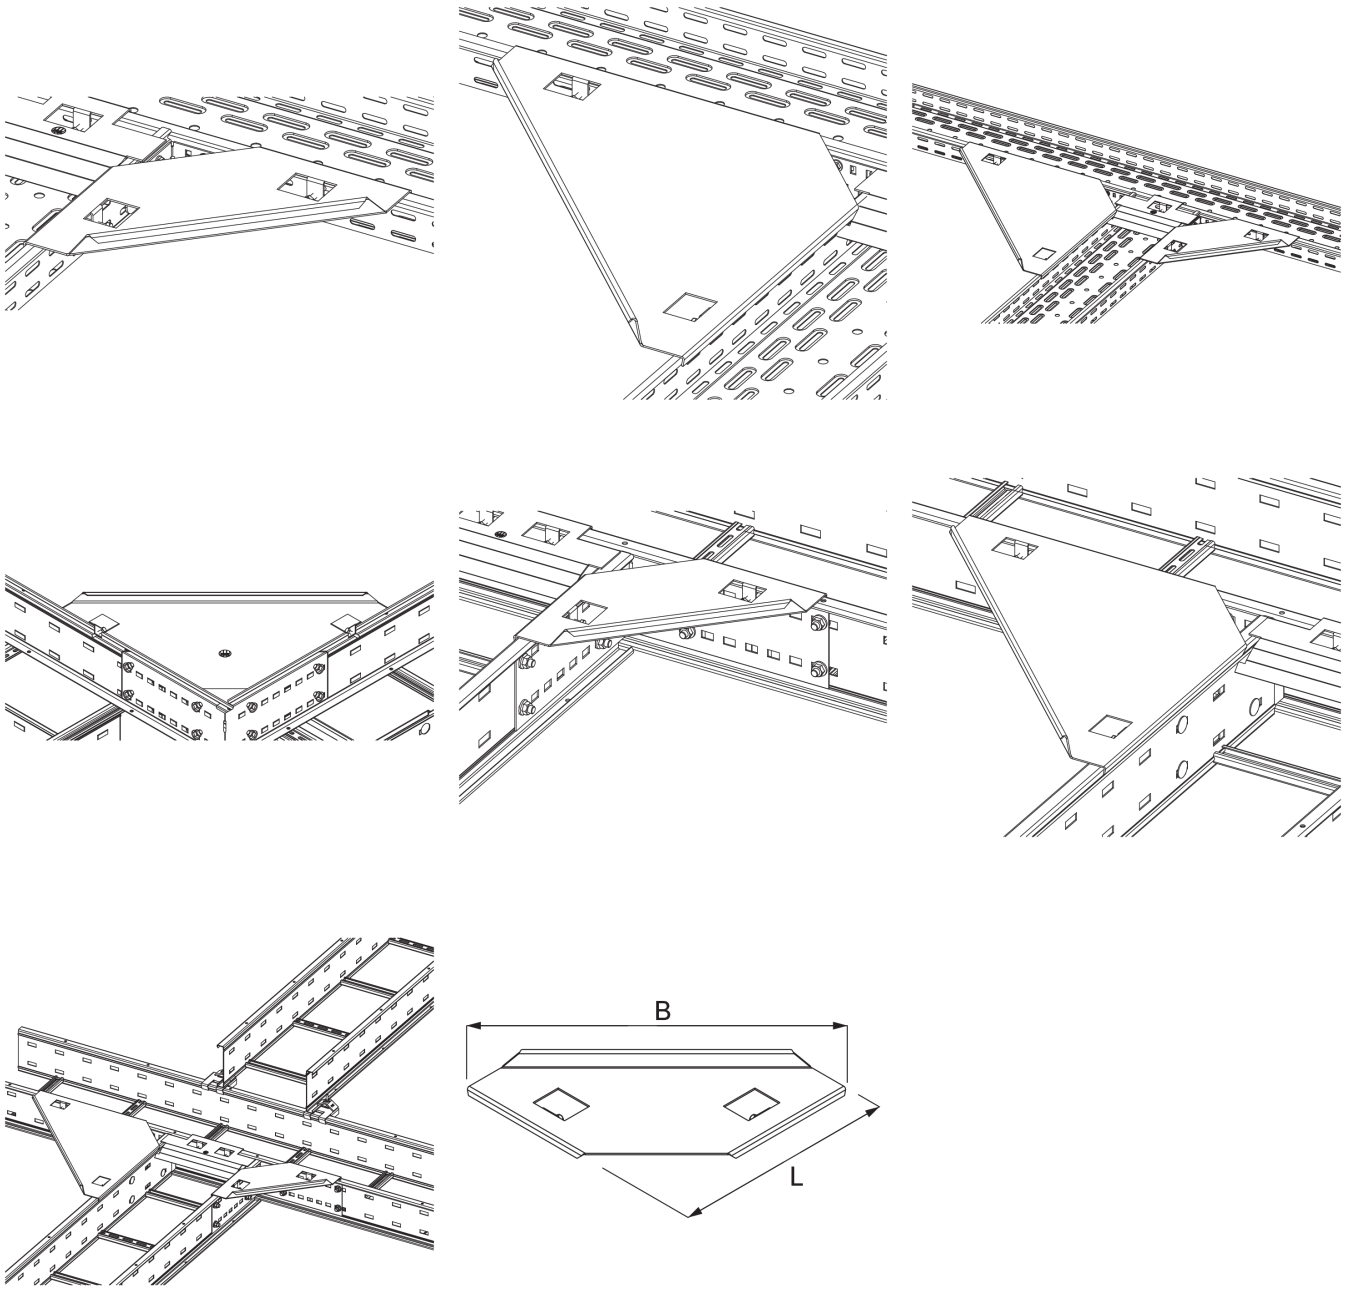

OPTIONALES ZUBEHÖR

LGVH 60, LGVH 100, KATB

