


## KATBS

### T-Stoß-Verbinder-Blech, seitlich

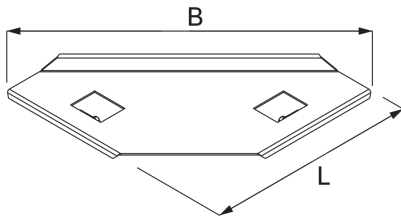

Das T-Stoß-Verbinder-Blech seitlich KATBS dient dem Kabelschutz an nicht ausgeschnittenen T-Verbindungen von RG, LGG und WPL/WPR, um eine kabelschonende Verlegung zu ermöglichen. Hiermit werden Leitungen ohne scharfe Kanten über den Holm des Kabeltragsystems geführt. Das Blech wird auf den Holm gelegt und mit Sechskantschraube(n) SES verschraubt.


### Stahl, band-/sendzimirverzinkt


Artikel	H	B	L	t	G
KATBS-300S	34 mm	300 mm	436 mm	2 mm	1,007 kg
inklusive: 2 × SES 6X30					
KATBS-500S	34 mm	500 mm	719 mm	2 mm	2,633 kg
inklusive: 2 × SES 6X30					

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



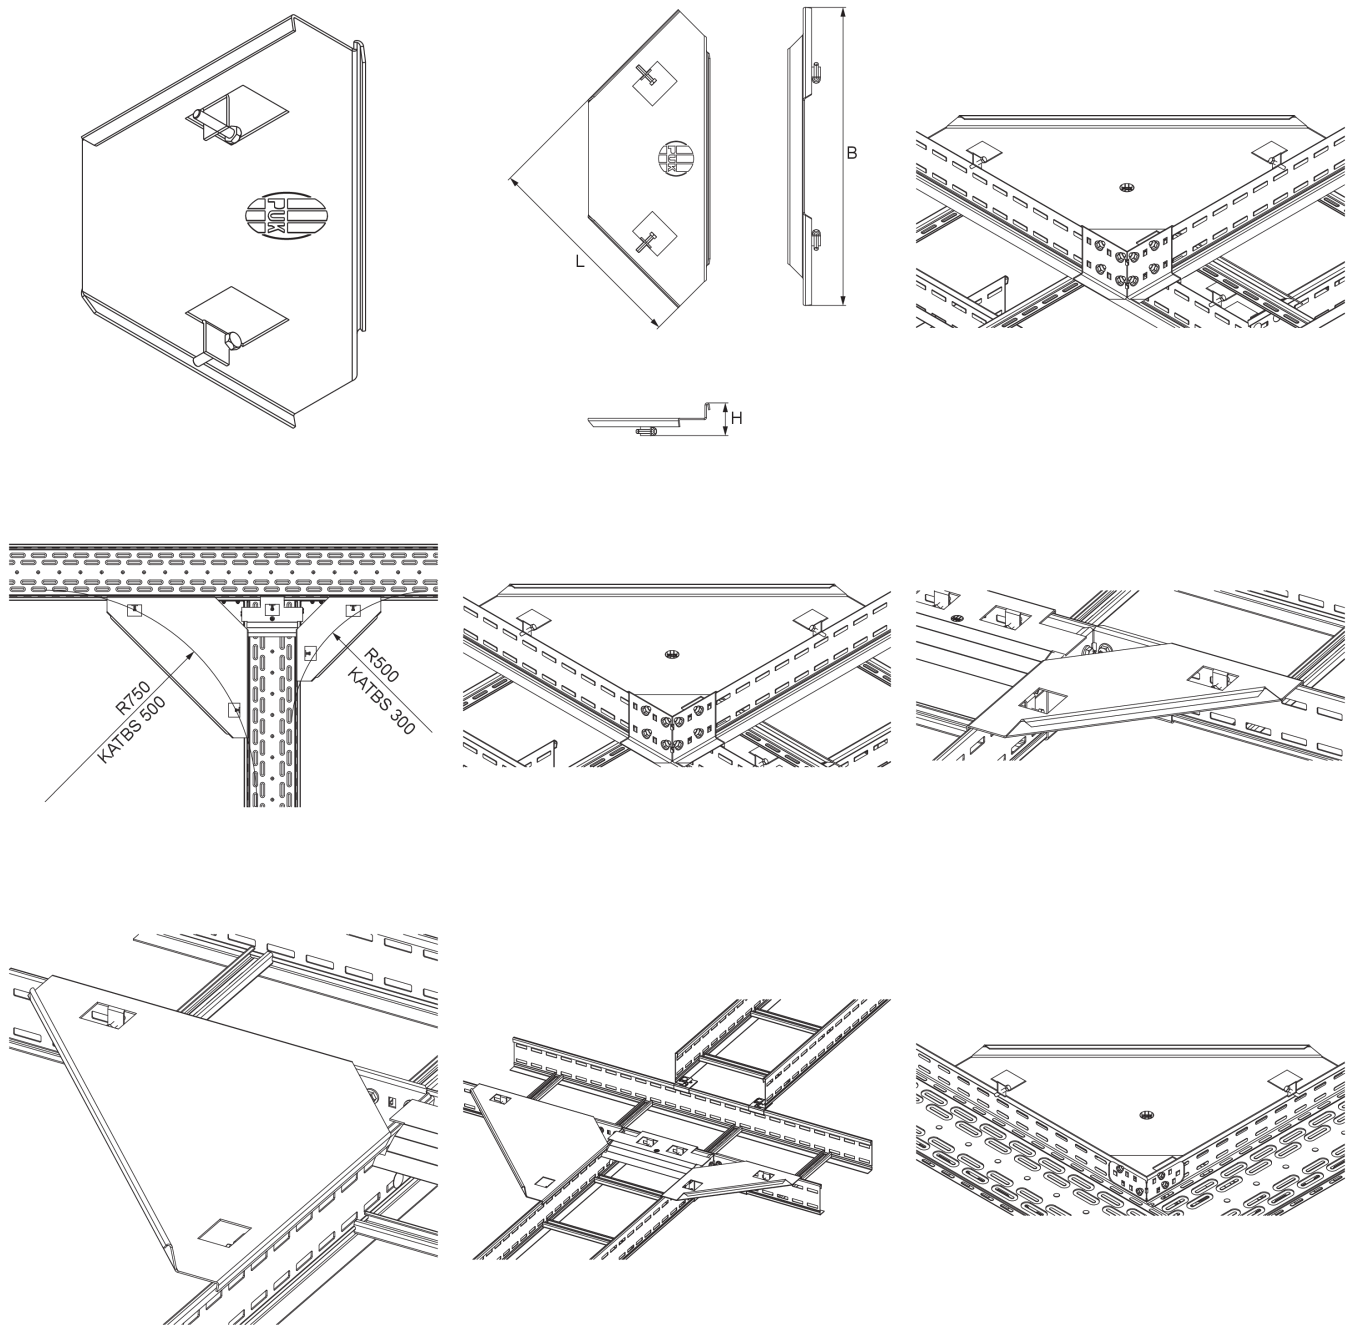

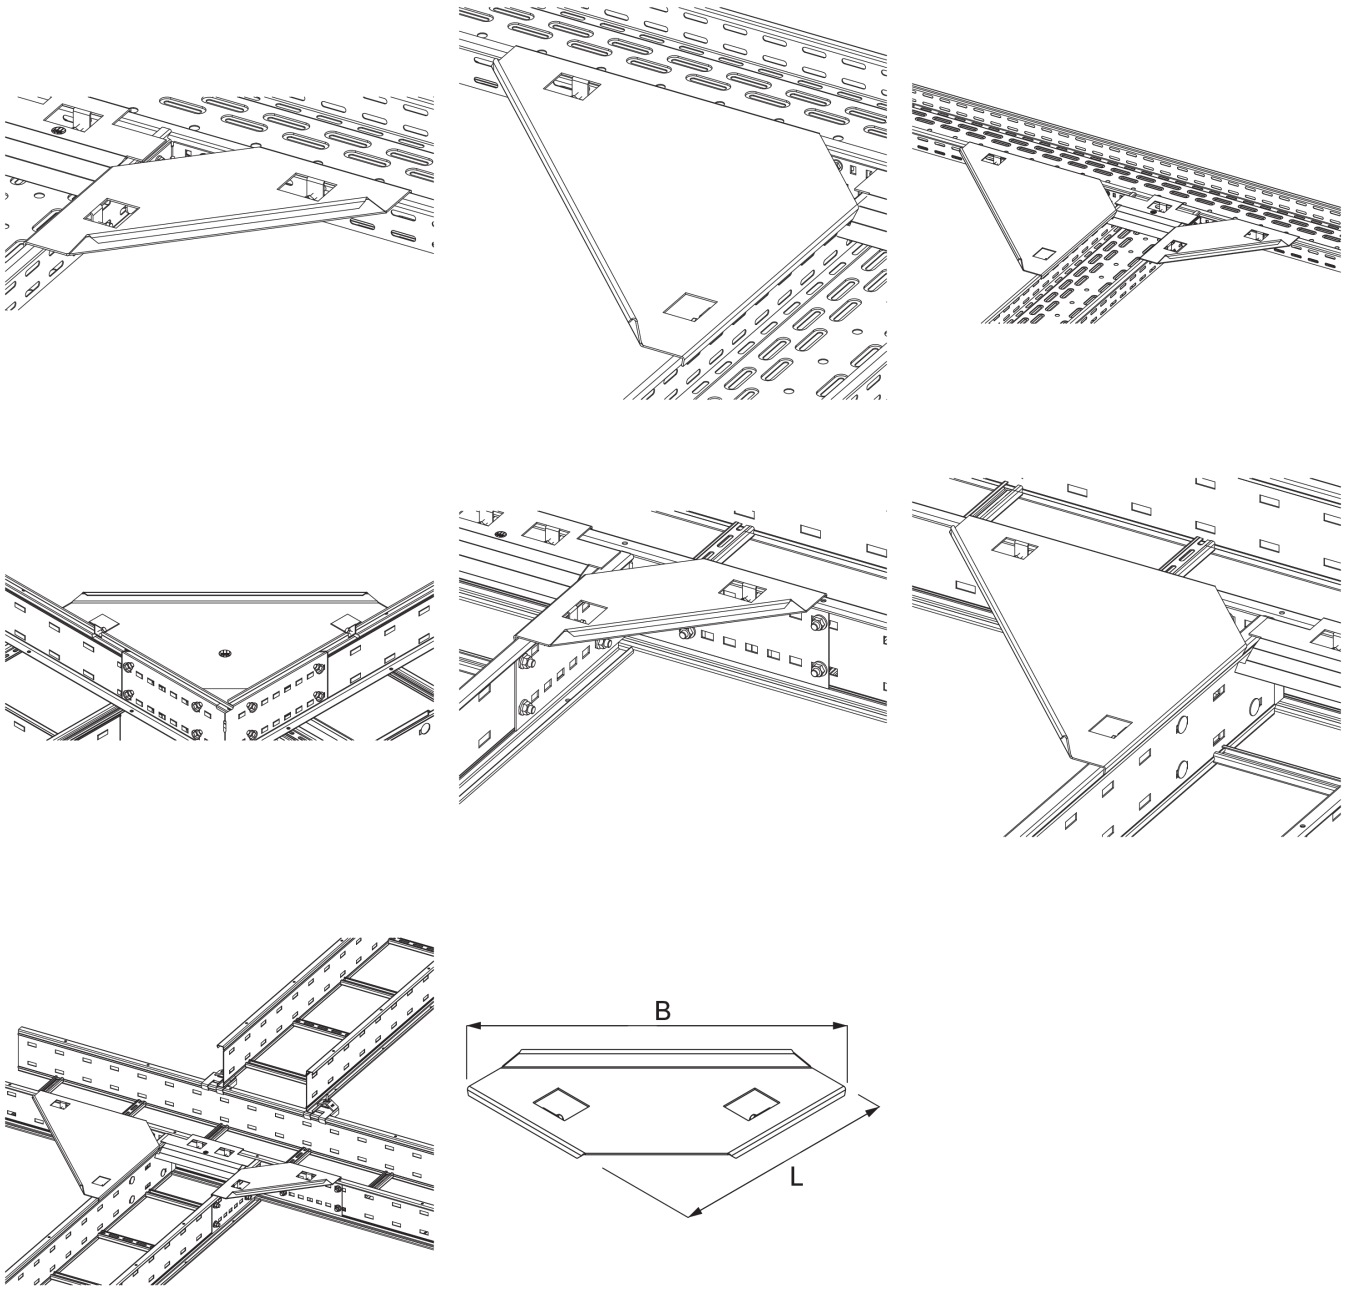

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RGV 35, RGV 60, RGV 85, RGV 110, KATB

