

KDAG 41

Deckenkonsolhalter, 41x41 mm

Der Konsolhalter KDAG 41 mit angeschweißter Kopfplatte besteht aus einem C+-Profil 41 x 41 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 22 mm. Er steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und ist in Längen bis 1000 mm lieferbar. (Materialstärke Profil = 2,5 mm; Kopfplatte = 6 mm) FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	H _p	B _p	Gewicht
KDAG 41-02F	150 mm	80 mm	200 mm	41 mm	41 mm	1,091 kg
KDAG 41-03F	150 mm	80 mm	300 mm	41 mm	41 mm	1,348 kg
KDAG 41-04F	150 mm	80 mm	400 mm	41 mm	41 mm	1,616 kg
KDAG 41-05F	150 mm	80 mm	500 mm	41 mm	41 mm	1,873 kg
KDAG 41-06F	150 mm	80 mm	600 mm	41 mm	41 mm	2,129 kg
KDAG 41-07F	150 mm	80 mm	700 mm	41 mm	41 mm	2,379 kg
KDAG 41-08F	150 mm	80 mm	800 mm	41 mm	41 mm	2,654 kg
KDAG 41-09F	150 mm	80 mm	900 mm	41 mm	41 mm	2,910 kg
KDAG 41-10F	150 mm	80 mm	1000 mm	41 mm	41 mm	3,178 kg

H: Höhe

B: Breite

L: Länge



H_p: Profilhöhe

B_p: Profilbreite

Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



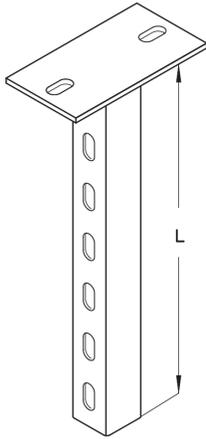

$M_{\max} = 700 \text{ Nm}$
 $F_{\text{zug}} = 16 \text{ kN}$

B	L _k	P _{max}	$\frac{F_D}{P}$
mm	mm	kN	
100	125	4,2	1,4
200	225	2,7	1,9
300	325	2,0	2,3
400	425	1,6	2,8
500	525	1,4	3,3
600	625	1,2	3,8

OPTIONALES ZUBEHÖR

KHA 41, AKL, AM 22, AMF 22, BGA 41, BGA 41/2, RUS 41, SKS A, SA 2, SAI 41, KA 41, KA 30, AV, BL 5, AVL, AVE, AVA, AVB, AVLW, AVAW, SD

