


KHA 2

Profilschiene 50x31 mm, gelocht

Die Profilschiene KHA 2 besteht aus einem C+-Profil 50 x 31 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 22 mm (Materialstärke = 3,25 mm). Sie steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und ist in den Längen 500 bis 6000 mm lieferbar.

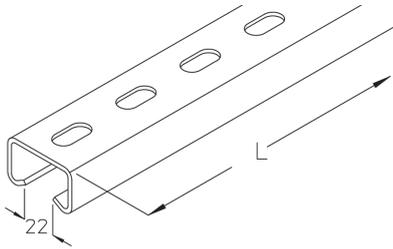

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
KHA 2-05F	500 mm	31 mm	50 mm	3,25 mm	1,500 kg
KHA 2-10F	1000 mm	31 mm	50 mm	3,25 mm	3,000 kg
KHA 2-15F	1500 mm	31 mm	50 mm	3,25 mm	4,500 kg
KHA 2-20F	2000 mm	31 mm	50 mm	3,25 mm	6,000 kg
KHA 2-30F	3000 mm	31 mm	50 mm	3,25 mm	9,000 kg
KHA 2-60F	6000 mm	31 mm	50 mm	3,25 mm	17,900 kg

L: Länge

H_p: Profilhöhe




B_p: Profilbreite

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



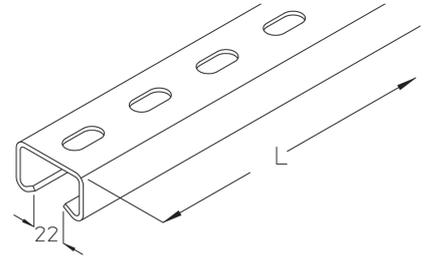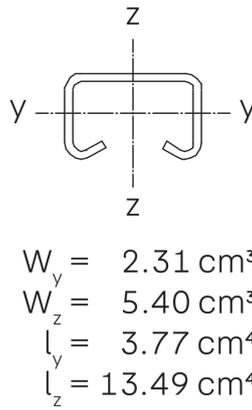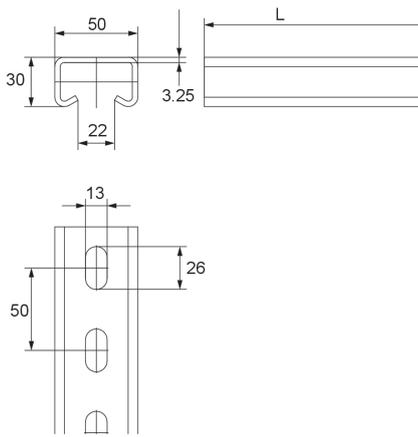

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS22, SKS H

