


KHA 21

Profilschiene 41x21 mm, gelocht

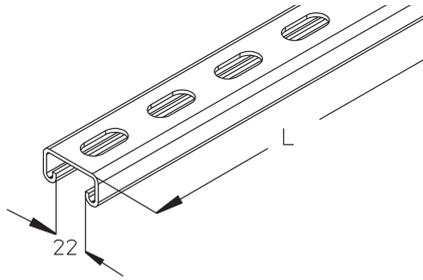

Die Montageschiene KHA 21 besteht aus einem G+-Profil 41 x 21 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 22 mm sowie einer Materialstärke von 2,5 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in Längen bis 6000 mm lieferbar.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	t	G
KHA 21-30F	3000 mm	21 mm	41 mm	2,50 mm	5,320 kg
KHA 21-60F	6000 mm	21 mm	41 mm	2,50 mm	10,639 kg




Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	H _p	B _p	t	G
KHA 21-30E4	3000 mm	21 mm	41 mm	2,50 mm	4,970 kg
KHA 21-60E4	6000 mm	21 mm	41 mm	2,50 mm	9,943 kg

L: Länge
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



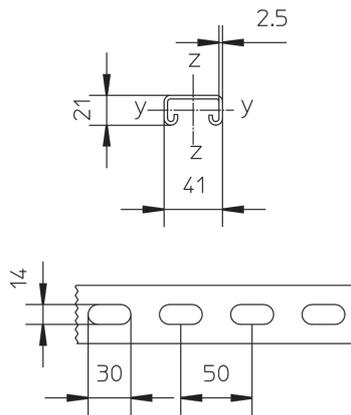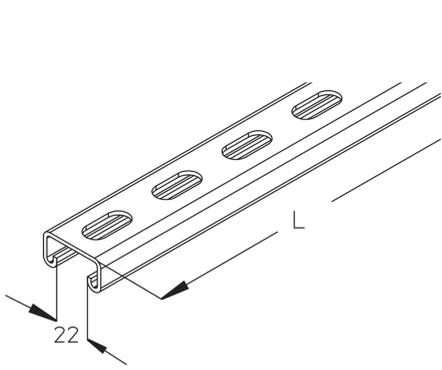

$$\begin{aligned}W_y &= 0.92 \text{ cm}^3 \\W_z &= 2.56 \text{ cm}^3 \\I_y &= 1.02 \text{ cm}^4 \\I_z &= 5.25 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

AKL, AM 22, BGA 41, BGA 41/2, RUS 41, SKS A, SA 1, SAI 21, KA 41, KA 30, AV, BL 5, AVL, AVE, AVA, AVB, AVLW, AVAW

