


KHA 4

Profilschiene 48x26 mm, gelocht

Die Profilschiene KHA 4 besteht aus einem C+-Profil 48 x 26 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 22 mm (Materialstärke = 2,5 mm). Sie steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.


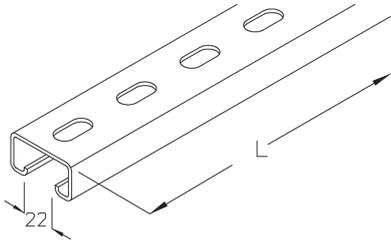


Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt


Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
KHA 4-30F	3000 mm	26 mm	48 mm	2,50 mm	6,800 kg
KHA 4-60F	6000 mm	26 mm	48 mm	2,50 mm	13,600 kg

L: Länge
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
t: Materialstärke
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

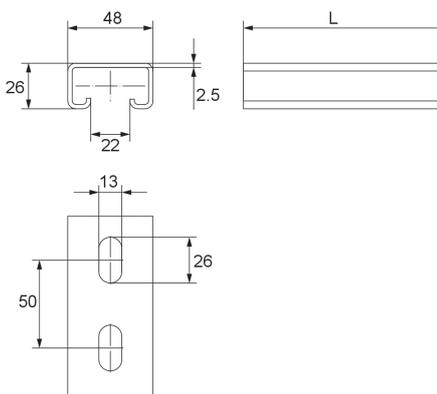

$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.66 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 3.83 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 2.29 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 9.18 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

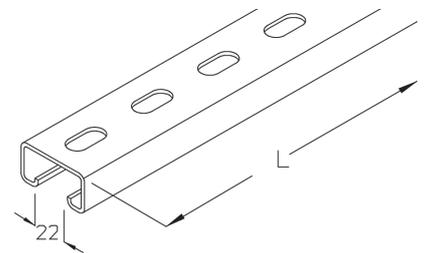

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS22, ASK 4

