


KHA 9

Profilschiene 40x25 mm, gelocht

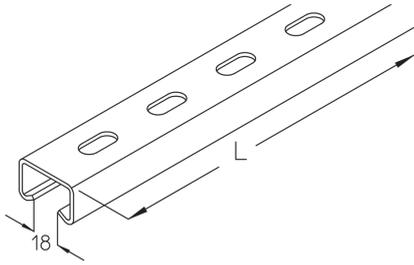

Die Profilschiene KHA 9 besteht aus einem C++-Profil 39,5 x 25 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 18 mm (Materialstärke = 2,75 mm). Sie steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und ist in den Längen 200 bis 6000 mm lieferbar.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
KHA 9-02F	200 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	0,370 kg
KHA 9-03F	300 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	0,550 kg
KHA 9-04F	400 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	0,730 kg
KHA 9-05F	500 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	0,910 kg
KHA 9-06F	600 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	1,100 kg
KHA 9-07F	700 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	1,280 kg
KHA 9-08F	800 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	1,460 kg
KHA 9-09F	900 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	1,640 kg
KHA 9-10F	1000 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	1,820 kg
KHA 9-11F	1100 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	2,000 kg
KHA 9-12F	1200 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	2,190 kg
KHA 9-13F	1300 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	2,370 kg
KHA 9-14F	1400 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	2,550 kg
KHA 9-15F	1500 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	2,730 kg
KHA 9-20F	2000 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	3,640 kg
KHA 9-30F	3000 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	5,460 kg
KHA 9-60F	6000 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	10,920 kg

L: Länge
H_p: Profilhöhe

Seite 1





PRODUKTINFORMATION

B_p: Profilbreite


t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

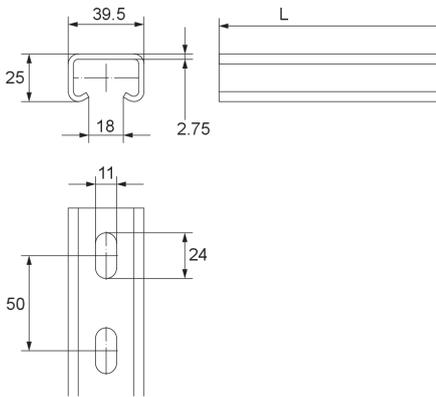

$$\begin{aligned}W_y &= 1.25 \text{ cm}^3 \\W_z &= 2.85 \text{ cm}^3 \\I_y &= 1.70 \text{ cm}^4 \\I_z &= 5.62 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

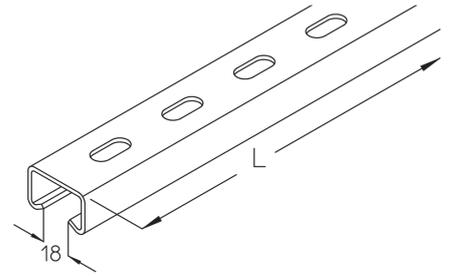

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS18, AMA 18, ASK 8

