


## KHB 7

### Profilschiene 30x15 mm, gelocht

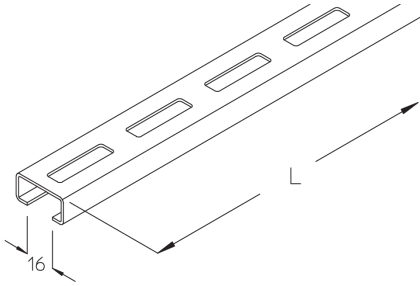

Die gelochte Profilschiene KHB 7 besteht aus einem C-Profil 30 x 15 mm mit einer Schlitzweite von 16 mm (Materialstärke = 1,5 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 2000, 3000 oder 6000 mm lieferbar.

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	t	G
KHB 7-30S	3000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	2,004 kg
KHB 7-60S	6000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	4,006 kg

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	t	G
KHB 7-30F	3000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	2,160 kg
KHB 7-60F	6000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	4,286 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	t	G
KHB 7-20E	2000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	1,344 kg
KHB 7-30E	3000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	2,100 kg
KHB 7-60E	6000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	4,031 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)





# PRODUKTINFORMATION


Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	t	G
KHB 7-02E4	200 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	0,136 kg
KHB 7-03E4	300 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	0,204 kg
KHB 7-04E4	400 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	0,272 kg
KHB 7-05E4	600 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	0,340 kg
KHB 7-06E4	500 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	0,408 kg

**L:** Länge  
**H<sub>p</sub>:** Profilhöhe  
**B<sub>p</sub>:** Profilbreite  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

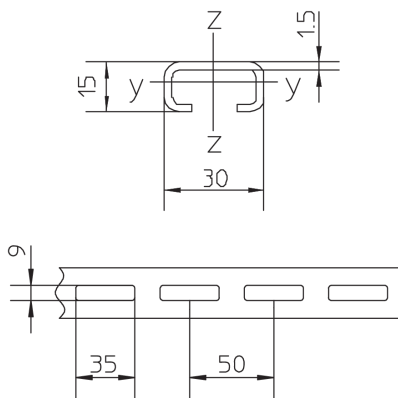

$$\begin{aligned}W_y &= 0.30 \text{ cm}^3 \\W_z &= 0.83 \text{ cm}^3 \\I_y &= 0.25 \text{ cm}^4 \\I_z &= 1.25 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

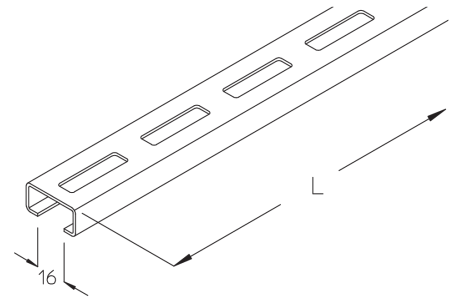

## OPTIONALES ZUBEHÖR

HS16, AM 16, ARS 16-KHB

