

KSL-SP

Zwischenstück

Die Montage des Zwischenstücks KSL-SP ist bei Wandkonsole, Konsolhalter und Deckenbügel des W-Profil-Systems erforderlich, um Verformungen des Profils durch Vorspannkraft des Befestigungselements zu vermeiden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
KSL-SP S	17 mm	18 mm	35 mm	0,030 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
KSL-SP F	17 mm	18 mm	35 mm	0,030 kg

H: Höhe


B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



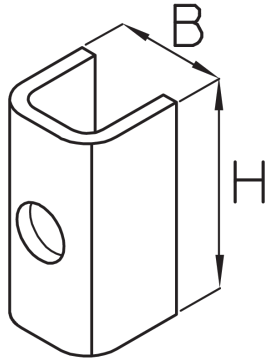

OPTIONALES ZUBEHÖR

KSLW, KDSL, DKSL

