

KT

Konsole, Standard, KDI/KHI

Die Stielkonsole KT wird am Konsolhalter KDI oder KHI befestigt und ist für Lasten bis 2,1 kN vorgesehen. Verschiedene Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	H	B1	B2	L	P _{max}	G
KT 010GV	50 mm	100 mm	120 mm	124 mm	2,00 kN	0,242 kg
KT 020GV	70 mm	200 mm	220 mm	224 mm	2,00 kN	0,463 kg
KT 030GV	70 mm	300 mm	320 mm	324 mm	2,00 kN	0,558 kg
KT 040GV	90 mm	400 mm	420 mm	424 mm	2,00 kN	0,895 kg
KT 050GV	110 mm	500 mm	520 mm	524 mm	2,00 kN	1,338 kg
KT 060GV	110 mm	600 mm	620 mm	624 mm	2,10 kN	1,548 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B1	B2	L	P _{max}	G
KT 010F	50 mm	100 mm	120 mm	124 mm	2,00 kN	0,259 kg
KT 020F	70 mm	200 mm	220 mm	224 mm	2,00 kN	0,484 kg
KT 030F	70 mm	300 mm	320 mm	324 mm	2,00 kN	0,594 kg
KT 040F	90 mm	400 mm	420 mm	424 mm	2,00 kN	0,958 kg
KT 050F	110 mm	500 mm	520 mm	524 mm	2,00 kN	1,429 kg
KT 060F	110 mm	600 mm	620 mm	624 mm	2,10 kN	1,654 kg

H: Höhe
B1: Breite
B2: Breite


Seite 1



PRODUKTINFORMATION

L: Länge
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

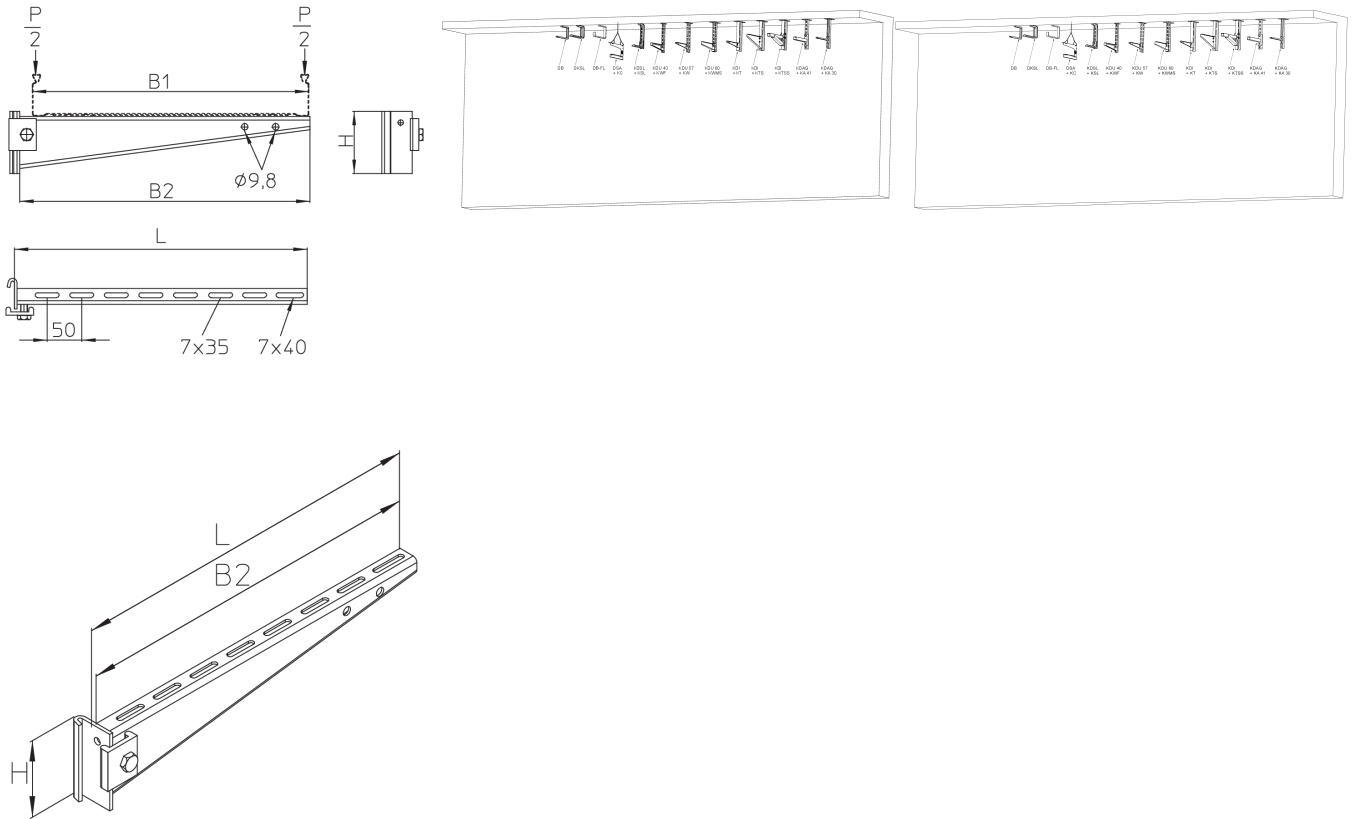

OPTIONALES ZUBEHÖR

KLU, KLR

