

KUNEX® A

Arbeitsfugenband, PVC-P, innenliegend

Das innenliegende KUNEX® Arbeitsfugenband aus PVC-P dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt mittig im Betonquerschnitt. Die Arbeitsfugenbänder stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung. Auf Anfrage sind die DIN-Fugenbänder bitumenverträglich. Fugenbänder mit Breiten bis 320 mm können auf Wunsch mit Befestigungsösen einseitig oder beidseitig geliefert werden. Der Ösenabstand beträgt 200 mm. Die Befestigungsösen ersetzen die sonst erforderlichen Fugenbandklammern zur Befestigung der Fugenbänder.



Werksnorm mit abP (nicht bitumenverträglich)

Artikel		B	Gewicht
120100002634	Kunex A100	100 mm	0,370 kg
120200002640	Kunex A150	150 mm	0,940 kg
120100002647	Kunex A190	190 mm	1,100 kg
120100002659	Kunex A240	240 mm	1,400 kg
120100002674	Kunex A320	320 mm	2,100 kg
120100002681	Kunex A500	500 mm	4,000 kg

DIN (nicht bitumenverträglich)

Artikel		B	Gewicht
120100002661	Kunex A240 DIN	240 mm	1,350 kg
120100002676	Kunex A320 DIN	320 mm	1,860 kg

DIN BV (bitumenverträglich)

Artikel		B	Gewicht
120100002662	Kunex A240 DIN BV	240 mm	1,400 kg
120100002677	Kunex A320 DIN BV	320 mm	1,840 kg




PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

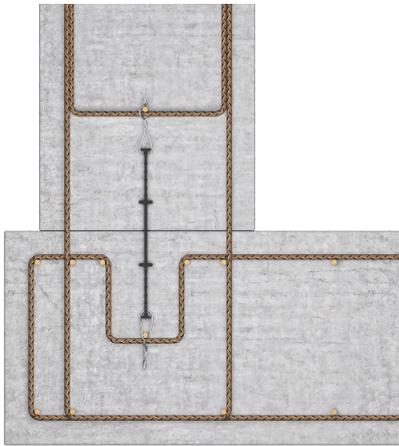

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fugenbandklammer, Fugenbandverbinder FBV, Viertelmondmesser, Schweißband

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5143/478/13 MPA BS

