


KWD

Schwenkkonsole

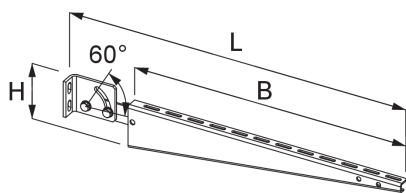

Die Schwenkkonsole KWD ist für den Einsatz an geneigten Wänden bis 60° vorgesehen.
 Sie trägt Lasten bis zu 1,9 kN und ist geeignet für Kabelrinne bis 600 mm Breite.
 Die hochfesten Schrauben benötigen ein M_A von 83 Nm.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	$P_{\max}$	M_A	G
KWD 020F	80 mm	220 mm	350 mm	1,91 kN	83 Nm	0,973 kg
inklusive: 1 × BLD F, 2 × SES 10X25-12.9F, 2 × SEM 10-12F, 4 × US 10X21F						
KWD 030F	80 mm	320 mm	450 mm	1,7 kN	83 Nm	1,075 kg
inklusive: 1 × BLD F, 2 × SES 10X25-12.9F, 2 × SEM 10-12F, 4 × US 10X21F						
KWD 040F	110 mm	420 mm	550 mm	1,48 kN	83 Nm	1,396 kg
inklusive: 1 × BLD F, 2 × SES 10X25-12.9F, 2 × SEM 10-12F, 4 × US 10X21F						
KWD 050F	130 mm	520 mm	650 mm	1,26 kN	83 Nm	1,824 kg
inklusive: 1 × BLD F, 2 × SES 10X25-12.9F, 2 × SEM 10-12F, 4 × US 10X21F						
KWD 060F	130 mm	620 mm	750 mm	1,05 kN	83 Nm	2,049 kg
inklusive: 1 × BLD F, 2 × SES 10X25-12.9F, 2 × SEM 10-12F, 4 × US 10X21F						

H: Höhe
B: Nutzbreite
L: Länge
 $P_{\max}$: max. Belastung
G: Gewicht je Lagermeneinheit
 M_A : Anziehdrehmoment

Seite 1



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

