

KWS

Wand-/Stielkonsole, schwer

Die Wand-/Stielkonsole KWS mit angeschweißter Rückenplatte ist für Lasten bis 7 kN vorgesehen. Sie ist insbesondere für die Befestigung von Weitspannbahnen geeignet. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Der Ausleger KWS findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B1	B2	L	P _{max}	F _D /P	Gewicht
KWS 020F	215 mm	200 mm	280 mm	290 mm	7 kN	1,31	2,040 kg
KWS 030F	215 mm	300 mm	380 mm	390 mm	6,7 kN	1,49	2,400 kg
KWS 040F	215 mm	400 mm	480 mm	490 mm	6,5 kN	1,69	2,780 kg
KWS 050F	215 mm	500 mm	580 mm	592 mm	6,3 kN	1,91	3,320 kg
KWS 060F	215 mm	600 mm	680 mm	692 mm	6,1 kN	2,13	3,680 kg
KWS 070F	215 mm	700 mm	780 mm	792 mm	5,2 kN	2,60	4,040 kg
KWS 080F	215 mm	800 mm	880 mm	892 mm	4,4 kN	3,07	4,410 kg
KWS 090F	215 mm	900 mm	980 mm	992 mm	3,6 kN	3,56	4,770 kg
KWS 100F	215 mm	1000 mm	1080 mm	1092 mm	2,80 kN	4,06	5,140 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B1	B2	L	P _{max}	F _D /P	Gewicht
KWS 020E	215 mm	200 mm	280 mm	290 mm	7 kN	1,31	1,920 kg
KWS 030E	215 mm	300 mm	380 mm	390 mm	6,7 kN	1,49	2,260 kg
KWS 040E	215 mm	400 mm	480 mm	490 mm	6,5 kN	1,69	2,610 kg
KWS 050E	215 mm	500 mm	580 mm	590 mm	6,3 kN	1,91	2,950 kg
KWS 060E	215 mm	600 mm	680 mm	690 mm	6,1 kN	2,13	3,290 kg
KWS 070E	215 mm	700 mm	780 mm	790 mm	5,2 kN	2,60	3,640 kg
KWS 080E	215 mm	800 mm	880 mm	890 mm	4,4 kN	3,07	3,970 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B1	B2	L	P _{max}	F _D /P	Gewicht
KWS 090E	215 mm	900 mm	980 mm	990 mm	3,6 kN	3,56	4,320 kg
KWS 100E	215 mm	1000 mm	1080 mm	1090 mm	2,80 kN	4,06	4,670 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B1	B2	L	P _{max}	F _D /P	Gewicht
KWS 020E4	215 mm	200 mm	280 mm	290 mm	7 kN	1,31	1,920 kg
KWS 030E4	215 mm	300 mm	380 mm	390 mm	6,7 kN	1,49	2,260 kg
KWS 040E4	215 mm	400 mm	480 mm	490 mm	6,5 kN	1,69	2,610 kg
KWS 050E4	215 mm	500 mm	580 mm	590 mm	6,3 kN	1,91	2,950 kg
KWS 060E4	215 mm	600 mm	680 mm	690 mm	6,1 kN	2,13	3,290 kg
KWS 070E4	215 mm	700 mm	780 mm	790 mm	5,2 kN	2,60	3,640 kg
KWS 080E4	215 mm	800 mm	880 mm	890 mm	4,4 kN	3,07	3,970 kg
KWS 090E4	215 mm	900 mm	980 mm	990 mm	3,6 kN	3,56	4,320 kg
KWS 100E4	215 mm	1000 mm	1080 mm	1090 mm	2,80 kN	4,06	4,670 kg

H: Höhe

B1: Breite

B2: Breite

L: Länge


P_{max}: max. Belastung

F_D/P: Dübel-/Konsollast

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



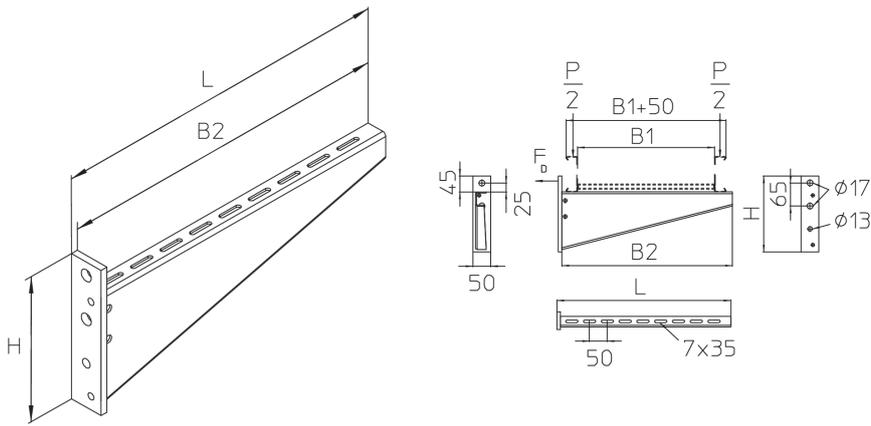

OPTIONALES ZUBEHÖR

SD, KDU 57, KHU 57, KLU, WPHS-K, KDU 60, KHU 60, KLR, WLHS, WLKL

