


LD-SW

Kabelleiter-Sturmsicherungswinkel

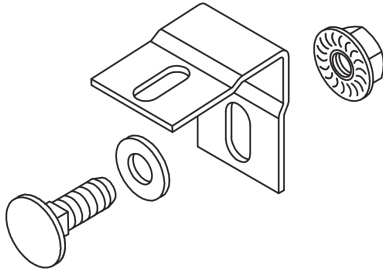

Der Sturmsicherungswinkel LD-SW dient der zusätzlichen Sicherung der Kabelleiter-Deckel bei Verwendung im Außenbereich. Er wird auf den Deckel aufgesetzt und verschraubt. Das notwendige Befestigungsset ist enthalten. Es sind mindestens 6 Sicherungselemente pro 3 Meter Deckel gemäß der Montageanleitung zu verwenden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
LD-SW F	46 mm	30 mm	30 mm	2,00 mm	0,057 kg
inklusive: 1 × KLS 8X16E, 1 × UVS M8					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
LD-SW E	46 mm	30 mm	30 mm	2,00 mm	0,055 kg
inklusive: 1 × KLS 8X16E, 1 × UVS M8					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
LD-SW E4	46 mm	30 mm	30 mm	2,00 mm	0,058 kg
inklusive: 1 × FRS 8X25E4, 1 × SEM 8E4, 1 × UVS M8, 1 × US 8X17E4					



PRODUKTINFORMATION

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

