


LGG-BS 60

Kabelleiter, L-Profil, Höhe = 60 mm, Funktionserhalt

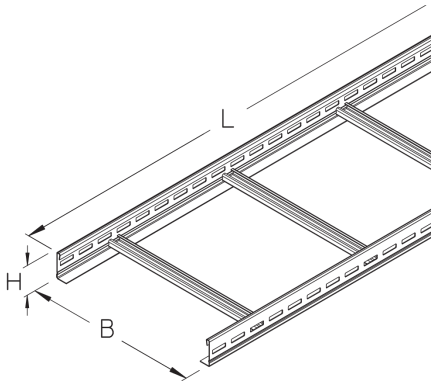

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	P _{max}	A	Gewicht
LGG-BS 60-20-3S	60 mm	200 mm	3000 mm	1,50 kN	81 cm ²	9,290 kg
LGG-BS 60-30-3S	60 mm	300 mm	3000 mm	1,50 kN	122 cm ²	10,670 kg
LGG-BS 60-40-3S	60 mm	400 mm	3000 mm	1,50 kN	162 cm ²	12,050 kg
LGG-BS 60-20-6S	60 mm	200 mm	6000 mm	1,50 kN	81 cm ²	18,580 kg
LGG-BS 60-30-6S	60 mm	300 mm	6000 mm	1,50 kN	122 cm ²	21,340 kg
LGG-BS 60-40-6S	60 mm	400 mm	6000 mm	1,50 kN	162 cm ²	24,090 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	P _{max}	A	Gewicht
LGG-BS 60-20-3F	60 mm	200 mm	3000 mm	1,50 kN	81 cm ²	9,850 kg
LGG-BS 60-30-3F	60 mm	300 mm	3000 mm	1,50 kN	122 cm ²	11,280 kg
LGG-BS 60-40-3F	60 mm	400 mm	3000 mm	1,50 kN	162 cm ²	12,700 kg
LGG-BS 60-20-6F	60 mm	200 mm	6000 mm	1,50 kN	81 cm ²	19,690 kg
LGG-BS 60-30-6F	60 mm	300 mm	6000 mm	1,50 kN	122 cm ²	22,560 kg
LGG-BS 60-40-6F	60 mm	400 mm	6000 mm	1,50 kN	162 cm ²	25,390 kg


H: Höhe
B: Breite
L: Länge

Seite 1



P_{max} : max. Belastung
A: Querschnittsfläche
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

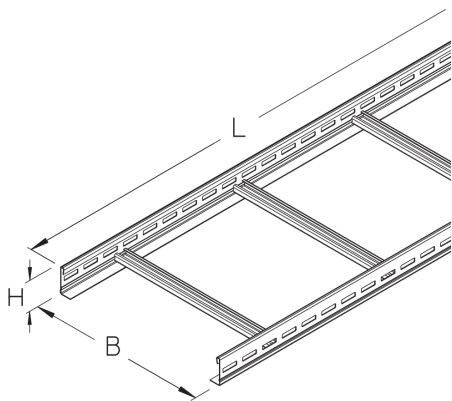

OPTIONALES ZUBEHÖR

LGIB-BS 60, LGV-BS 60, LGVH-BS 60, LGVV-BS 60, KLU



Betreten verboten



Brandschutz

