


## LGGS 60

Kabelleiter, L-Profil, schwer, Höhe = 60 mm



Die gelochten und geschweißten Kabelleitern LGGS 60 schwerer Ausführung haben eine Holmhöhe von 60 mm und sind in Bahnbreiten von 200 bis 600 mm sowie in einer Länge von 3000 und 6000 mm erhältlich. Die Sprossen bestehen aus Profilschienen (30 x 15 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

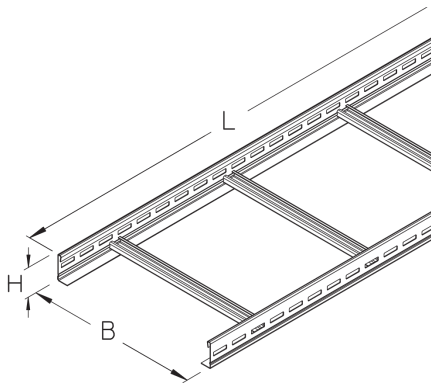

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	A	Q <sub>LK</sub>	Gewicht
LGGS 60-20-3S	60 mm	200 mm	3000 mm	81 cm <sup>2</sup>	0,23 kN/m	10,410 kg
LGGS 60-30-3S	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm <sup>2</sup>	0,34 kN/m	11,290 kg
LGGS 60-40-3S	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	12,170 kg
LGGS 60-50-3S	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm <sup>2</sup>	0,57 kN/m	13,060 kg
LGGS 60-60-3S	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm <sup>2</sup>	0,68 kN/m	13,940 kg
LGGS 60-20S	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm <sup>2</sup>	0,23 kN/m	20,810 kg
LGGS 60-30S	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm <sup>2</sup>	0,34 kN/m	22,580 kg
LGGS 60-40S	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	24,350 kg
LGGS 60-50S	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm <sup>2</sup>	0,57 kN/m	26,120 kg
LGGS 60-60S	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm <sup>2</sup>	0,68 kN/m	27,860 kg

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	A	Q <sub>LK</sub>	Gewicht
LGGS 60-20-3F	60 mm	200 mm	3000 mm	81 cm <sup>2</sup>	0,23 kN/m	11,130 kg
LGGS 60-30-3F	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm <sup>2</sup>	0,34 kN/m	12,080 kg
LGGS 60-40-3F	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	13,030 kg
LGGS 60-50-3F	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm <sup>2</sup>	0,57 kN/m	13,970 kg
LGGS 60-60-3F	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm <sup>2</sup>	0,68 kN/m	14,920 kg
LGGS 60-20F	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm <sup>2</sup>	0,23 kN/m	22,270 kg



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



# PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	A	Q <sub>LK</sub>	Gewicht
LGGS 60-30F	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm <sup>2</sup>	0,34 kN/m	24,160 kg
LGGS 60-40F	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	26,050 kg
LGGS 60-50F	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm <sup>2</sup>	0,57 kN/m	27,950 kg
LGGS 60-60F	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm <sup>2</sup>	0,68 kN/m	29,840 kg

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	A	Q <sub>LK</sub>	Gewicht
LGGS 60-20-3E4	60 mm	200 mm	3000 mm	81 cm <sup>2</sup>	0,23 kN/m	10,610 kg
LGGS 60-30-3E4	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm <sup>2</sup>	0,34 kN/m	11,510 kg
LGGS 60-40-3E4	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	12,410 kg
LGGS 60-50-3E4	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm <sup>2</sup>	0,57 kN/m	13,310 kg
LGGS 60-60-3E4	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm <sup>2</sup>	0,68 kN/m	14,210 kg
LGGS 60-20E4	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm <sup>2</sup>	0,23 kN/m	21,210 kg
LGGS 60-30E4	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm <sup>2</sup>	0,34 kN/m	23,010 kg
LGGS 60-40E4	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	24,810 kg
LGGS 60-50E4	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm <sup>2</sup>	0,57 kN/m	26,620 kg
LGGS 60-60E4	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm <sup>2</sup>	0,68 kN/m	28,420 kg

**H:** Höhe

**B:** Breite

**L:** Länge

**A:** Querschnittsfläche


**Q<sub>LK</sub>:** Streckenlast Leistungskabel

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit


## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



# PRODUKTINFORMATION

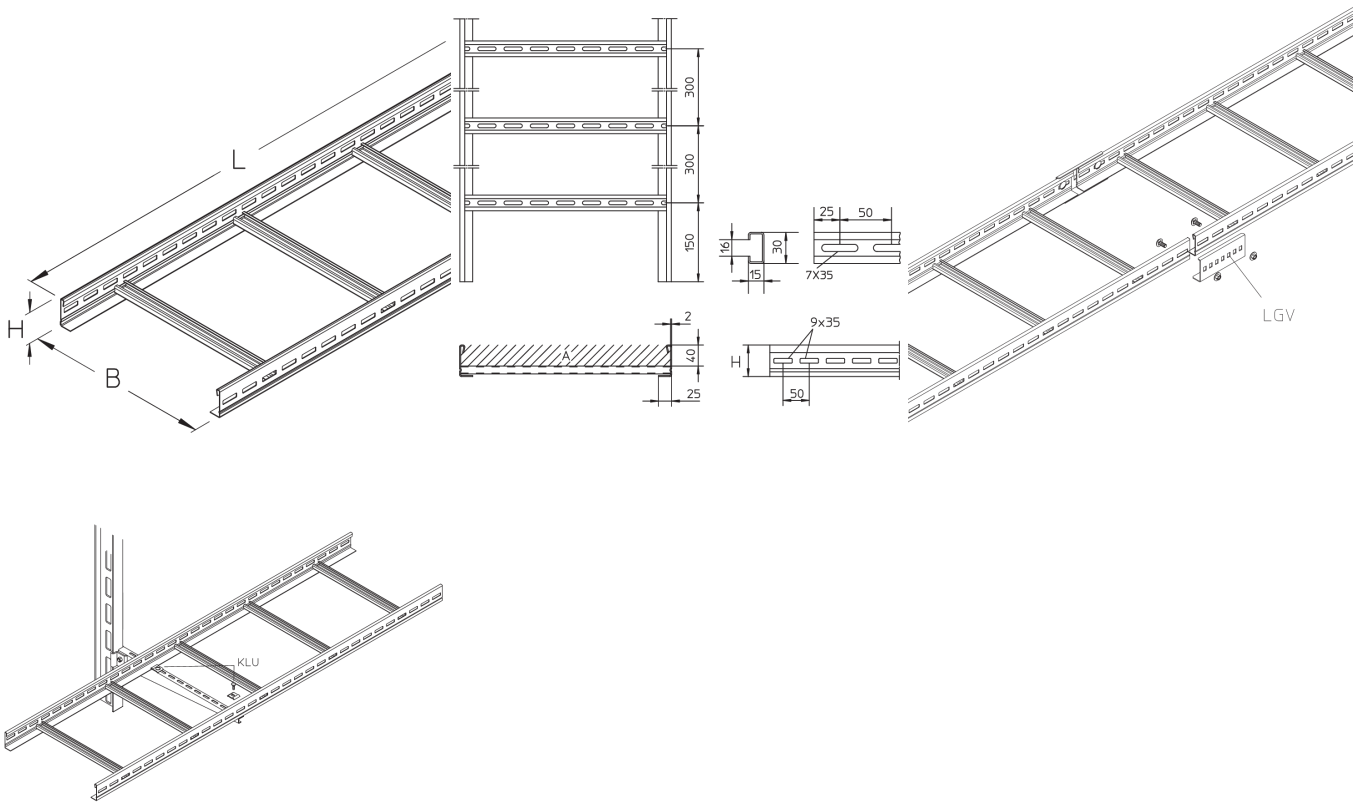

## BELASTUNGSDIAGRAMM

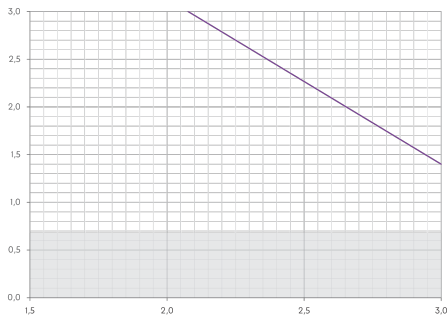

## OPTIONALES ZUBEHÖR

LGIB 60, LGAB 60, LGAA 60, LGA 60, LGK 60, LGVB 60, LGV 60, LGVH 60, LGVV 60, LGTR 60, SL 60, LGKAB, H, LD, LDR





Betreten verboten

