


LGK 60

Kabelleiter-Kreuzung, Höhe = 60 mm

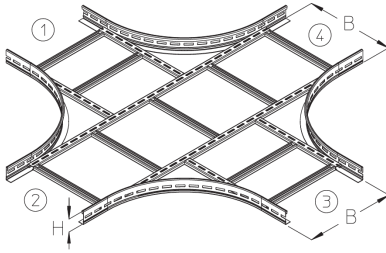

Die Kabelleiter-Kreuzung LGK 60 ermöglicht den Anschluss von vier Kabelleitern. Sie wird mithilfe von Seitenverbindern LGV an den Kabelleitern montiert. Die Kabelleiter-Kreuzung eignet sich für Kabelleitern mit Holmhöhen von 60 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	R	Gewicht
LGK 60-20F	60 mm	200 mm	400 mm	7,780 kg
LGK 60-30F	60 mm	300 mm	400 mm	8,590 kg
LGK 60-40F	60 mm	400 mm	400 mm	9,400 kg
LGK 60-50F	60 mm	500 mm	400 mm	10,210 kg
LGK 60-60F	60 mm	600 mm	400 mm	11,020 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	R	Gewicht
LGK 60-20E	60 mm	200 mm	400 mm	7,320 kg
LGK 60-30E	60 mm	300 mm	400 mm	8,080 kg
LGK 60-40E	60 mm	400 mm	400 mm	8,840 kg
LGK 60-50E	60 mm	500 mm	400 mm	9,600 kg
LGK 60-60E	60 mm	600 mm	400 mm	10,360 kg

H: Höhe


B: Breite

R: Radius

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

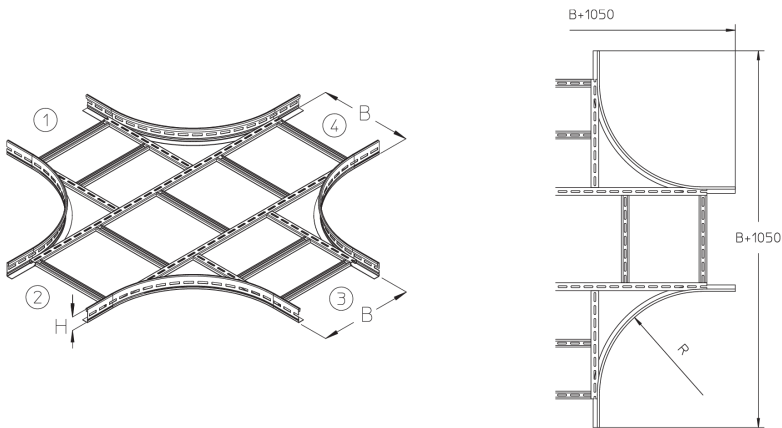

OPTIONALES ZUBEHÖR

LGV 60, LGVH 60, LGVV 60, LGTRV 60, LKD, LKDR

