


LGVTO

Kabelleiter-Verbinder, T-Stoß, oben

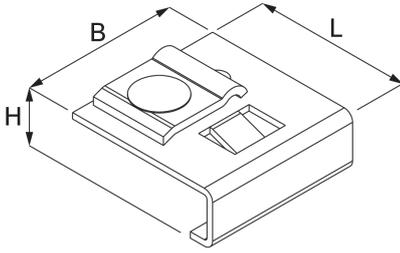

Kabelleiter-Verbinder T-Stoß oben LGVTO dient zur Herstellung einer Abzweigung von höhenversetzten Kabelleitern LGG. Der Verbinder wird im 45° Winkel auf das Holmprofil der Kabelleiter LGG gesteckt und heruntergeklappt. Mit den beigelieferten Klemmbefestigungen KLU wird die Kabelleiter LGG befestigt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	t	G
LGVTO S	18 mm	50 mm	50 mm	2 mm	0,069 kg
inklusive: 1 × KLU					

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	t	G
LGVTO F	18 mm	50 mm	50 mm	2 mm	0,073 kg
inklusive: 1 × KLU F					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	t	G
LGVTO E	18 mm	50 mm	50 mm	2 mm	0,071 kg
inklusive: 1 × KLU E					




PRODUKTINFORMATION

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	t	G
LGVTO E4	18 mm	50 mm	50 mm	2 mm	0,072 kg
inklusive: 1 x KLU E4					

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

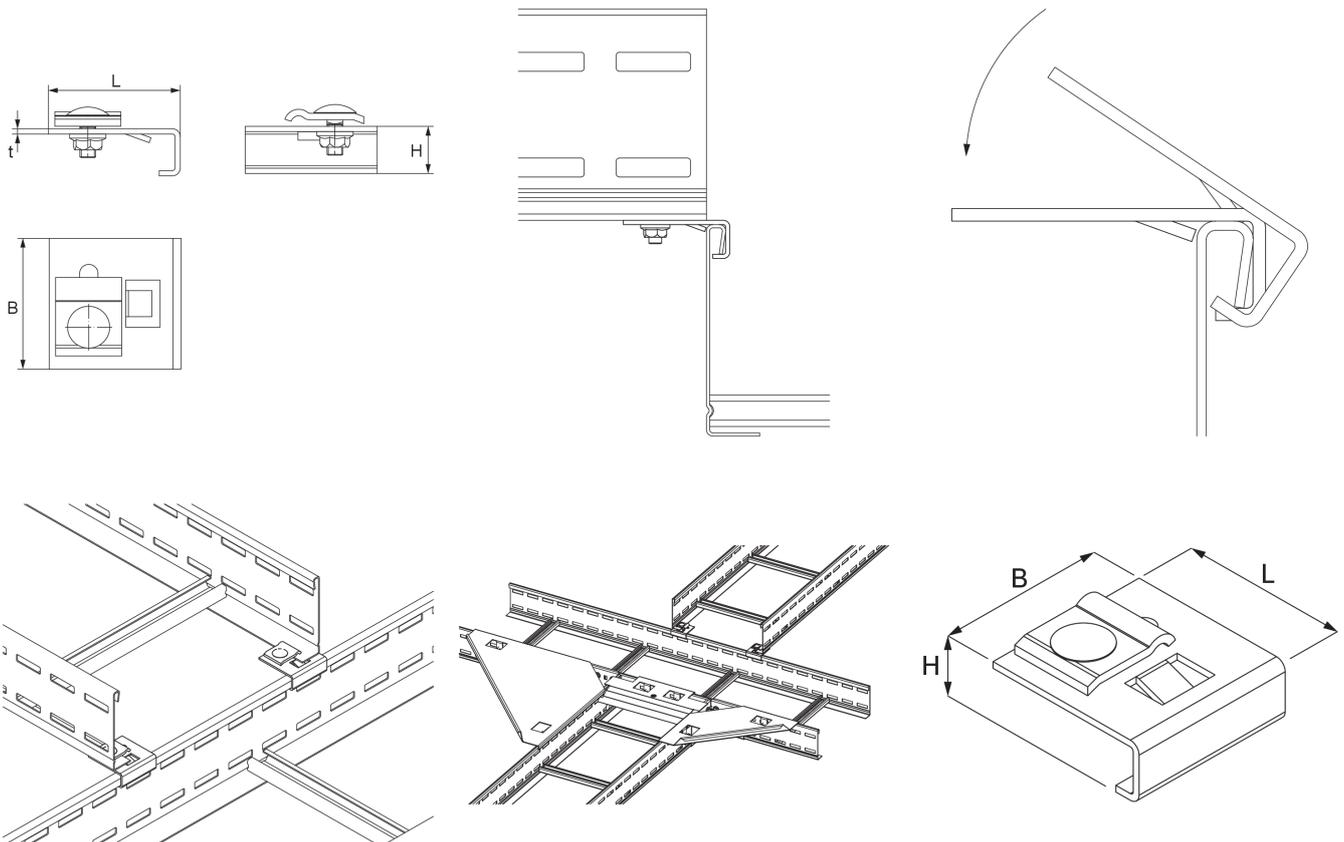

Seite 2





PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

