


MA 35

Mittelabhängung, innenliegend

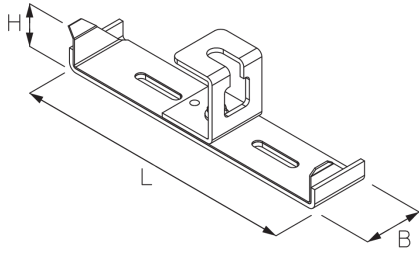

Die innenliegende Mittelabhängung MA 35 dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen mit einer Breite bis 300 mm. Sie ist für Lasten bis 0,26 kN vorgesehen und besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl. MA 35 muss von den Seiten der Kabelrinne eingeschoben werden. Die Abhängung erfolgt mit einem Gewindestab GB (nicht im Set enthalten).

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	P _{max}	G
MA 35-10S	30 mm	40 mm	97 mm	0,26 kN	0,240 kg
MA 35-20S	30 mm	40 mm	197 mm	0,26 kN	0,351 kg
MA 35-30S	30 mm	40 mm	297 mm	0,26 kN	0,476 kg

H: Höhe

B: Breite



L: Länge

P_{max}: max. Belastung

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



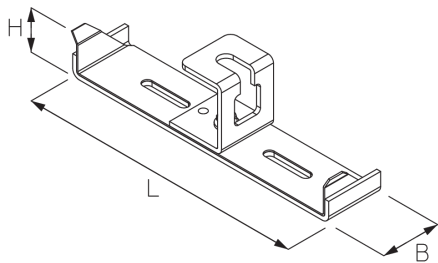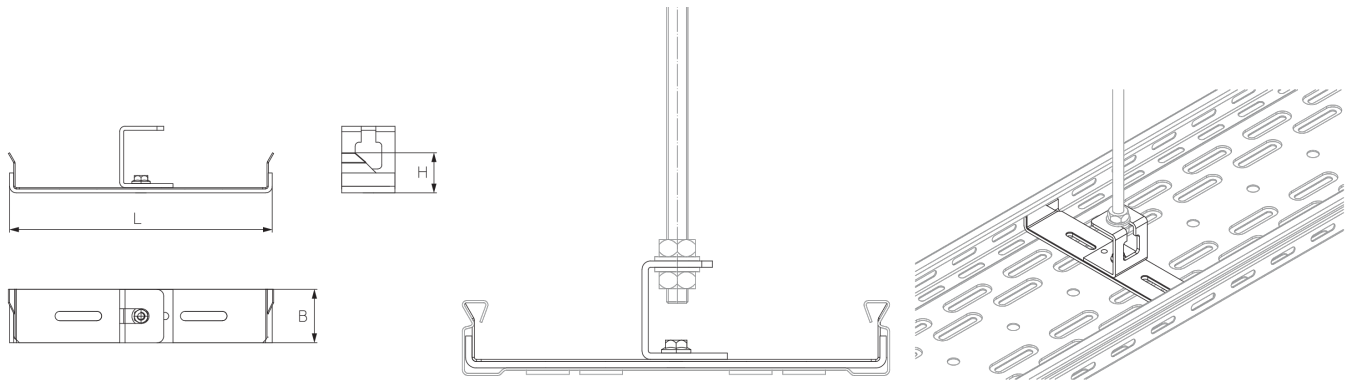

OPTIONALES ZUBEHÖR

KLR, SAZ, GB, SEM, SEMS

