


RAA 85

Kabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 85 mm



Der Kabelrinnen-Anbauabzweig RAA 85 ermöglicht horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Dort, wo die Anschlusskabelrinne abzweigen soll, wird gemäß der Montageanleitung der Holm der Hauptkabelrinne entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig RAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lassen sich der Bodenverbinder VB und die Anschlusskabelrinne einschieben. Der Kabelrinnen-Anbauabzweig RAA 85 eignet sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 85 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	Gewicht
RAA 85-10S	85 mm	100 mm	0,981 kg
inklusive: 4 × KLR			
RAA 85-20S	85 mm	200 mm	1,112 kg
inklusive: 4 × KLR			
RAA 85-30S	85 mm	300 mm	1,245 kg
inklusive: 4 × KLR			
RAA 85-40S	85 mm	400 mm	1,381 kg
inklusive: 4 × KLR			
RAA 85-50S	85 mm	500 mm	1,508 kg
inklusive: 4 × KLR			
RAA 85-60S	85 mm	600 mm	1,644 kg
inklusive: 4 × KLR			

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	Gewicht
RAA 85-10F	85 mm	100 mm	1,054 kg
inklusive: 4 × KLR E			
RAA 85-20F	85 mm	200 mm	1,194 kg
inklusive: 4 × KLR E			
RAA 85-30F	85 mm	300 mm	1,336 kg
inklusive: 4 × KLR E			
RAA 85-40F	85 mm	400 mm	1,482 kg
inklusive: 4 × KLR E			
RAA 85-50F	85 mm	500 mm	1,618 kg
inklusive: 4 × KLR E			
RAA 85-60F	85 mm	600 mm	1,763 kg
inklusive: 4 × KLR E			

H: Höhe

B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit


DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



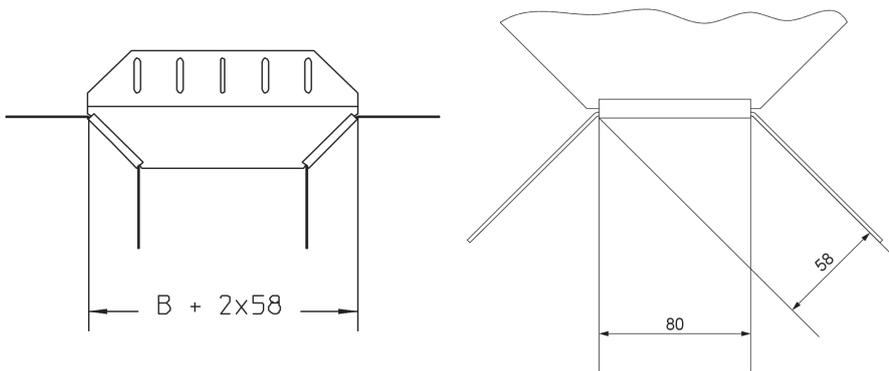

OPTIONALES ZUBEHÖR

RAAD, RAADR, VB, RTRV 85

