

RBD45

Kabelrinnen-Bogen-Deckel

Die Kabelrinnen-Bogen-Deckel RBD45 eignen sich für Kabelrinnen-Bögen RB45 und schützen sie vor Schmutz und Feuchtigkeit. Sie rasten formschlüssig auf den Seitenholmen ein. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	Richtungsänderung	Gewicht
RBD45 10S	106 mm	HORIZONTAL	0,110 kg
RBD45 20S	206 mm	HORIZONTAL	0,245 kg
RBD45 30S	306 mm	HORIZONTAL	0,555 kg
RBD45 40S	406 mm	HORIZONTAL	1,005 kg
RBD45 50S	506 mm	HORIZONTAL	1,500 kg
RBD45 60S	606 mm	HORIZONTAL	1,995 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	B	Richtungsänderung	Gewicht
RBD45 10F	106 mm	HORIZONTAL	0,120 kg
RBD45 20F	206 mm	HORIZONTAL	0,265 kg
RBD45 30F	306 mm	HORIZONTAL	0,640 kg
RBD45 40F	406 mm	HORIZONTAL	0,980 kg
RBD45 50F	506 mm	HORIZONTAL	1,630 kg
RBD45 60F	606 mm	HORIZONTAL	2,175 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)




PRODUKTINFORMATION

Artikel	B	Richtungsänderung	Gewicht
RBD45 10E	106 mm	HORIZONTAL	0,110 kg
RBD45 20E	206 mm	HORIZONTAL	0,260 kg
RBD45 30E	306 mm	HORIZONTAL	0,570 kg
RBD45 40E	406 mm	HORIZONTAL	0,880 kg
RBD45 50E	506 mm	HORIZONTAL	1,570 kg
RBD45 60E	606 mm	HORIZONTAL	2,130 kg

B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

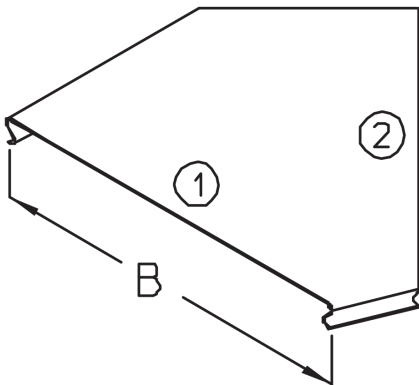

OPTIONALES ZUBEHÖR

RD-SW

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

