


## RBV 35

Kabelrinnen-Bogen, variabel, Höhe = 35 mm

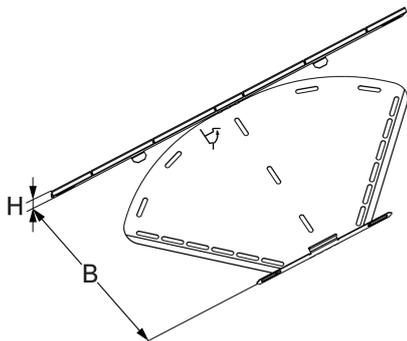

Die variablen Kabelrinnen-Bögen RBV 35 ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung von 0 bis 90° und - montiert als Anbauabzweig - eine Richtungsänderung von 0° bis 45°. Sie eignen sich für Kabelrinnen R(G)(S) mit Seitenhöhen von 35 mm und verfügen über integrierte Verbinder sowie Langlöcher zur Befestigung von Trennstegen oder Konsolen. Für den Kabelschutz sind die Kanten am Kopf des variablen Kabelrinnen-Bogens umgefaltet. Der variable Kabelrinnen-Bogen befindet sich bei Auslieferung im flachen Zustand. Für die Montage müssen die Innen- und Außenseite hochgebogen werden. Hierbei muss auf die korrekte Ausrichtung der Kopfform geachtet werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	Gewicht
RBV 35-05S	35 mm	50 mm	0,150 kg
inklusive: 2 × KLR			
RBV 35-10S	35 mm	100 mm	0,234 kg
inklusive: 2 × KLR			
RBV 35-20S	35 mm	200 mm	0,477 kg
inklusive: 2 × KLR			
RBV 35-30S	35 mm	300 mm	1,075 kg
inklusive: 3 × KLR			


**H:** Höhe

**B:** Breite

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

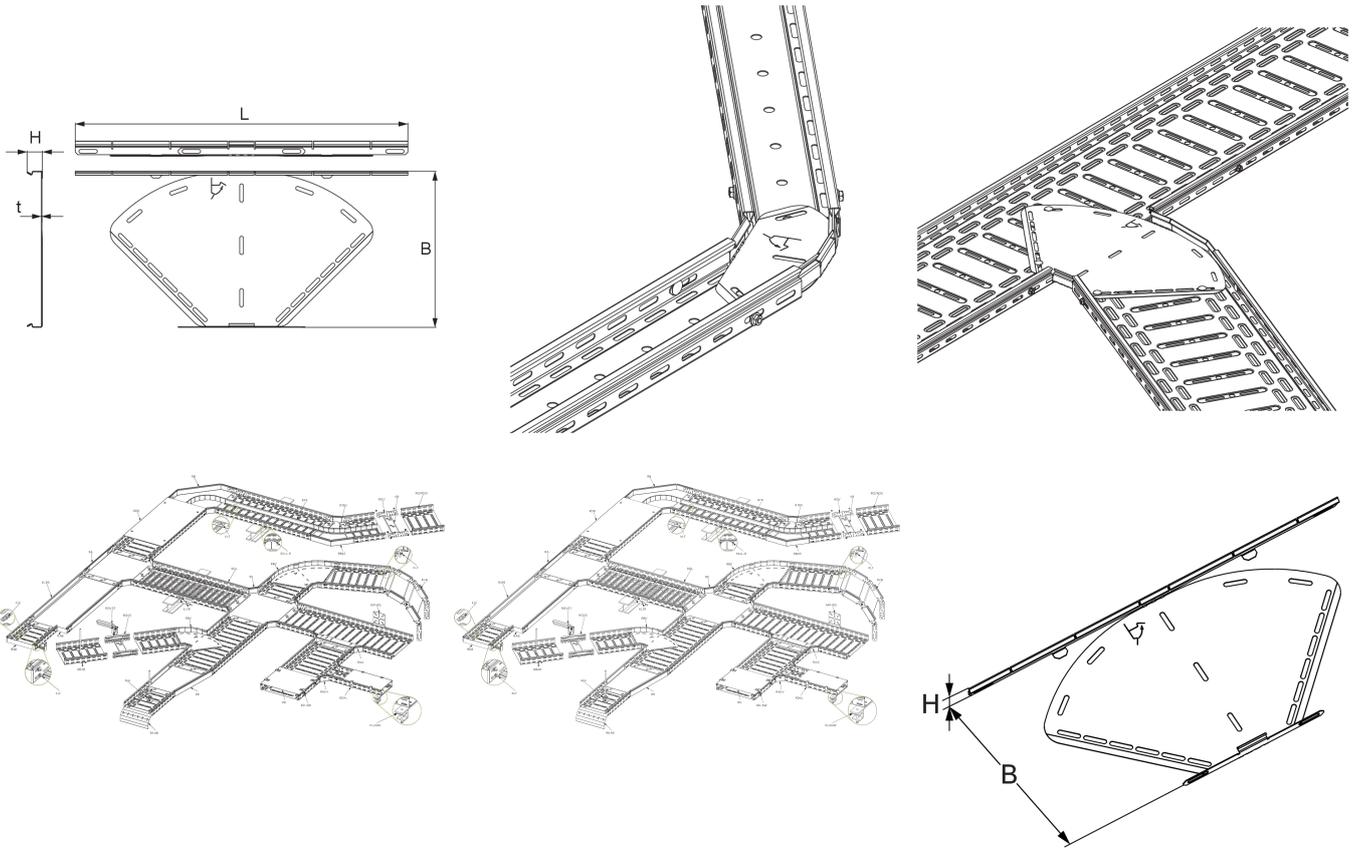

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RBVD, RBVDR, RTRV 35

