


RD-SW

Kabelrinnen-Sturmsicherungswinkel

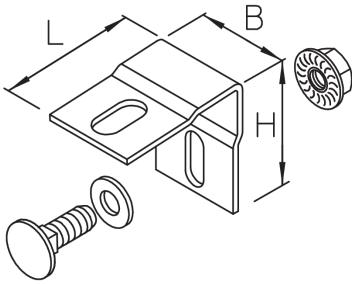

Der Sturmsicherungswinkel RD-SW dient der zusätzlichen Sicherung der Kabelrinnen-Deckel bei Verwendung im Außenbereich. Er wird aufgesetzt und verschraubt. Das notwendige Befestigungsset ist enthalten. Es sind mindestens 6 Sicherungselemente pro 3 Meter Kabelbahndeckel gemäß der Montageanleitung zu verwenden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
RD-SW F	40 mm	30 mm	40 mm	0,047 kg
inklusive:				
1 x FRSV 6X12E, 1 x SEMS 6E, 1 x UVS M6				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	Gewicht
RD-SW E	40 mm	30 mm	40 mm	0,045 kg
inklusive:				
1 x UVS M6, 1 x FRSV 6X12E, 1 x SEMS 6E				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	Gewicht
RD-SW E4	40 mm	30 mm	40 mm	0,046 kg
inklusive:				
1 x FRSV 6X12E4, 1 x SEM 6E4, 1 x UVS M6, 1 x US 6X12E4				



PRODUKTINFORMATION

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

