

## RDS

### Kabelrinnen-Deckel, schwer

Die Kabelrinnen-Deckel RDS eignen sich für alle schweren Kabelrinnen und schützen sie vor Schmutz und Feuchtigkeit. Sie rasten formschlüssig auf den Seitenholmen ein. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Der Deckel hat eine der Rinne entsprechende Breite von 50 bis 600 mm und eine Standardlänge von 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	L	t	Gewicht
RDS 05S	50 mm	3000 mm	1,50 mm	3,030 kg
RDS 10S	107 mm	3000 mm	1,50 mm	4,800 kg
RDS 20S	207 mm	3000 mm	1,50 mm	8,330 kg
RDS 30S	307 mm	3000 mm	1,50 mm	11,870 kg
RDS 40S	407 mm	3000 mm	1,50 mm	15,400 kg
RDS 50S	507 mm	3000 mm	1,50 mm	18,930 kg
RDS 60S	607 mm	3000 mm	1,50 mm	22,460 kg

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	B	L	t	Gewicht
RDS 05F	50 mm	3000 mm	1,50 mm	3,250 kg
RDS 10F	107 mm	3000 mm	1,50 mm	5,140 kg
RDS 20F	207 mm	3000 mm	1,50 mm	8,920 kg
RDS 30F	307 mm	3000 mm	1,50 mm	12,700 kg
RDS 40F	407 mm	3000 mm	1,50 mm	16,470 kg
RDS 50F	507 mm	3000 mm	1,50 mm	20,250 kg
RDS 60F	607 mm	3000 mm	1,50 mm	24,030 kg




# PRODUKTINFORMATION

---

**B:** Breite  
**L:** Länge  
**t:** Materialstärke  
**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

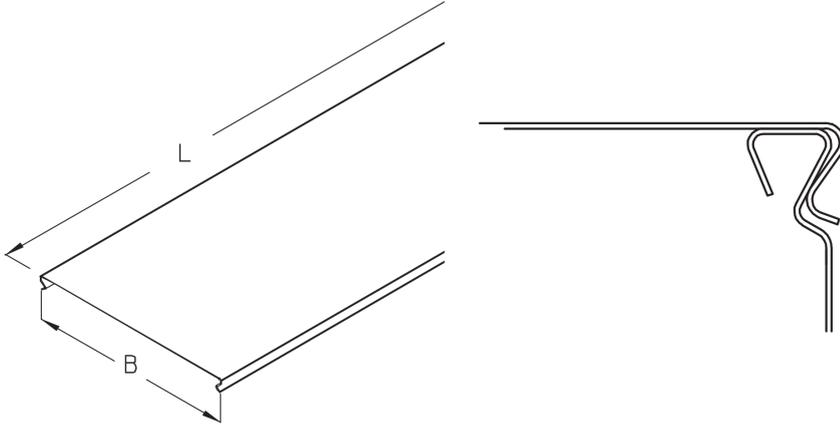

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RD-SW

