


## RG 60

Kabelrinne, gelocht Fluchtweginstallation

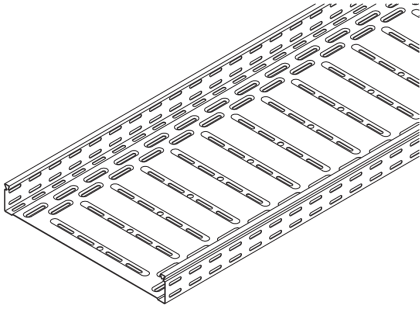

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	Gewicht
RG 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	0,75 mm	57 cm <sup>2</sup>	0,09 kN/m	4,300 kg
RG 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	0,75 mm	117 cm <sup>2</sup>	0,18 kN/m	5,800 kg
RG 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	0,75 mm	177 cm <sup>2</sup>	0,27 kN/m	7,400 kg
RG 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	0,88 mm	237 cm <sup>2</sup>	0,36 kN/m	10,600 kg

**H:** Höhe

**B:** Breite

**L:** Länge

**t:** Materialstärke

**A:** Querschnittsfläche

**Q<sub>SK</sub>:** Streckenlast Steuerkabel

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



