


RM

Ringmutter, nach DIN 582

Ringmuttern RM, gemäß DIN 582, dienen der sicheren Fixierung besonders schwerer Lasten und werden überwiegend zur Transportsicherung eingesetzt. Sie sind in den Gewinden M8 bis M20 erhältlich und bestehen aus galvanisch verzinktem oder unbehandeltem Stahl. Sie können Lasten bis 16 kN aufnehmen.

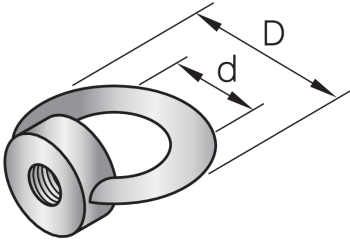

Artikel	G
RM10 GV	0,091 kg
RM10 R	0,091 kg
RM12 GV	0,150 kg
RM12 R	0,150 kg
RM16 GV	0,251 kg
RM16 R	0,251 kg
RM20 GV	0,377 kg
RM20 R	0,377 kg
RM8 GV	0,047 kg
RM8 R	0,047 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



