

## RR 35

Kabelrinnen-Reduzierung, Höhe = 35 mm

Die Kabelrinnen-Reduzierung RR 35 mit integrierten Seitenverbindern ermöglicht die Verringerung der Kabelrinnenbreite. Sie ist in drei verschiedenen Bauformen verfügbar: Sie kann sich zur Mitte hin oder an der linken bzw. rechten Seite verengen. Die gewünschte Bauform (links, mittig, rechts) und Breite sind bei der Bestellung anzugeben. Die Eingangsbreite wird stets um 100 mm reduziert. Die Kabelrinnen-Reduzierung hat eine Standardlänge von 500 mm und eignet sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 35 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
RR 35-20S	35 mm	200 mm	100 mm	500 mm	1,248 kg
inklusive: 2 × KLR					
RR 35-30S	35 mm	300 mm	200 mm	500 mm	1,638 kg
inklusive: 2 × KLR					

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
RR 35-20F	35 mm	200 mm	100 mm	500 mm	1,372 kg
inklusive: 2 × KLR E					
RR 35-30F	35 mm	300 mm	200 mm	500 mm	1,802 kg
inklusive: 2 × KLR E					


**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**B2:** Breite

Seite 1



L: Länge  
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

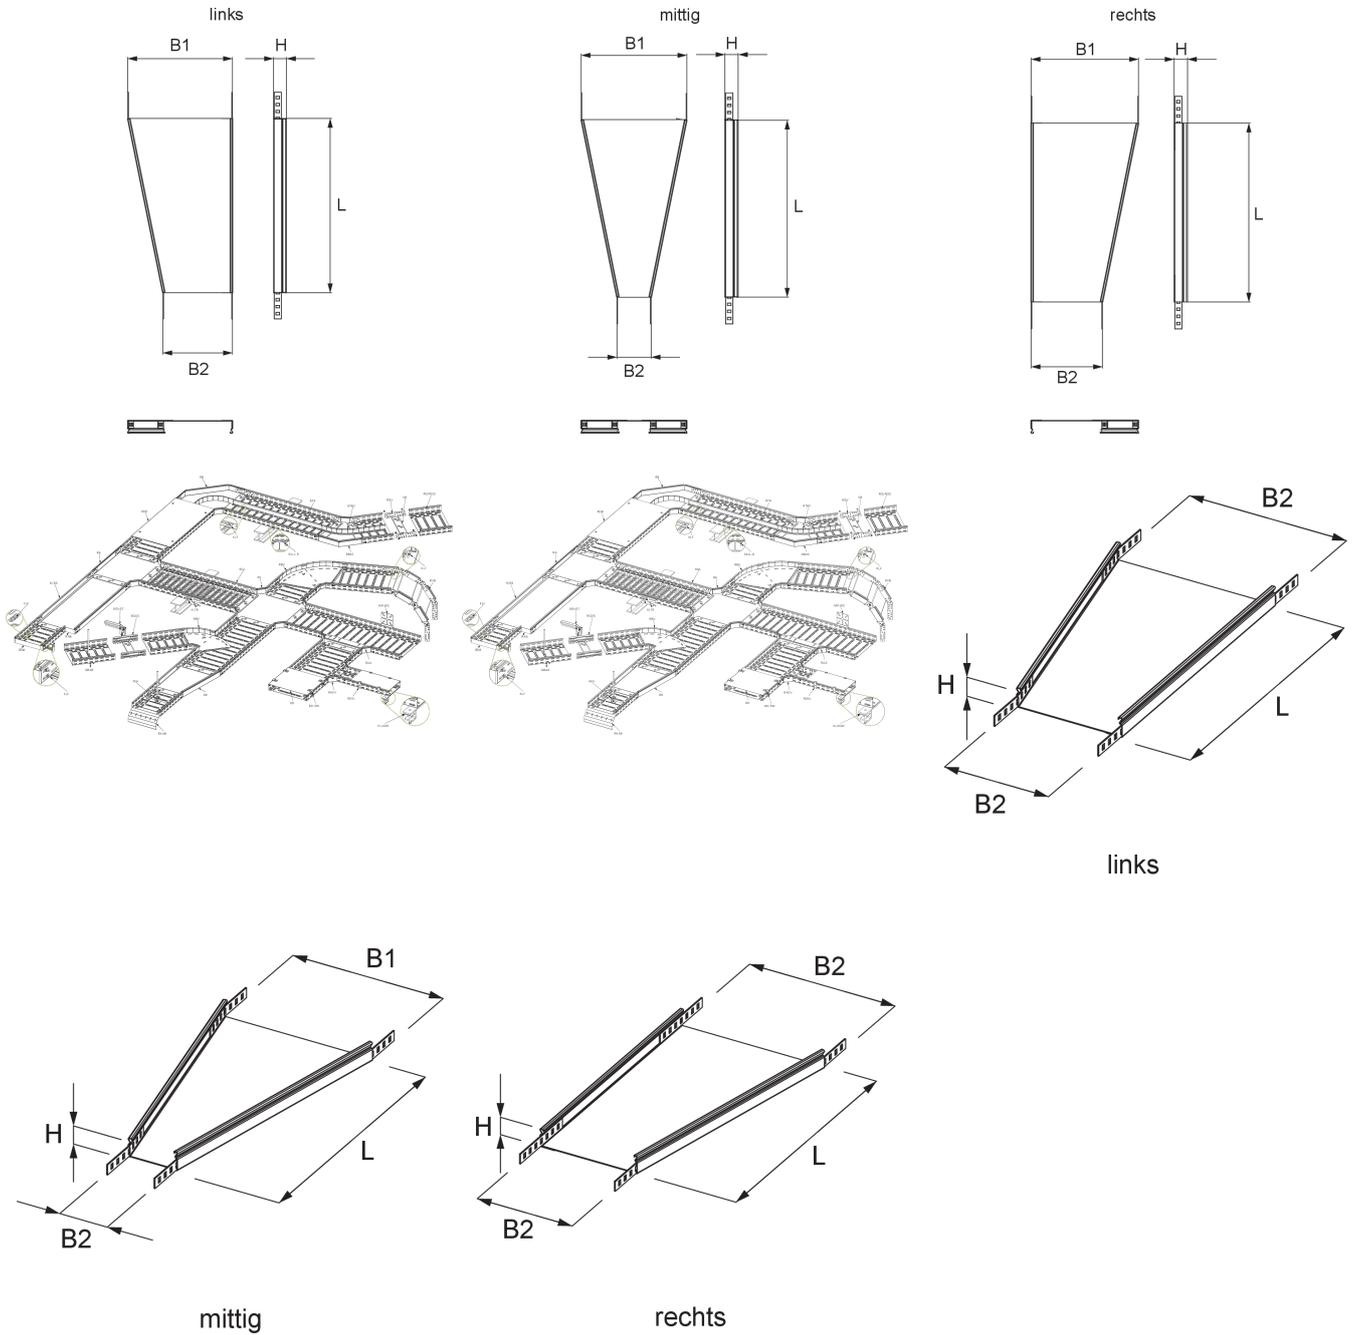

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RRD, RRDR, VB, RTRV 35

